




Series PPR

PPR Bánh (Cung Xám Xám) Đường Kính Bánh × Độ Rộng Bánh 51.5 x 21mm

EAN

KS-12022602084200

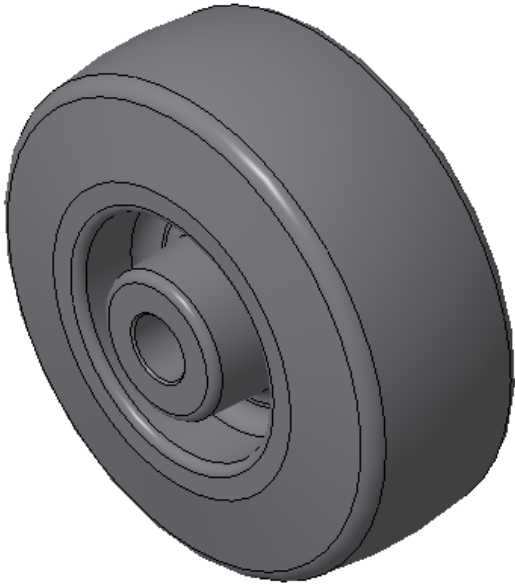

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Dễ dàng bảo vệ sàn, không để lại dấu vết, vận hành thoải mái và chịu được tải trọng nặng.
Độ lăn và lực cản quay thấp, chống ăn mòn từ nhiều chất ăn mòn.
Màu sắc: Xám xám

Lõi bên trong: Polypropylene chống va đập chất lượng cao
Bao bì bên ngoài: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi: Không có ống trung tâm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	51.5mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	21mm
vòng bi bánh xe	Kiểu ống trung tâm
Đường kính lỗ ổ bi (d)	—
Đường kính lỗ ổ bi (S)	6.2mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	25mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	30kgs
Tải trọng (tĩnh)	45kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.03kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

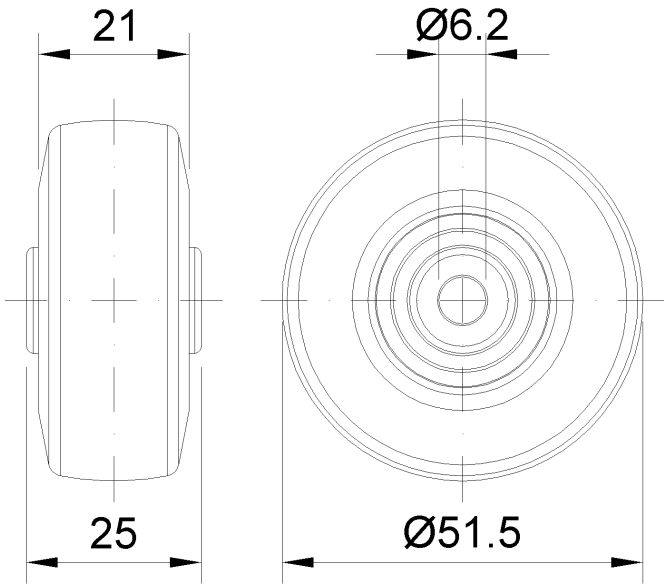

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét