

Series PPR

Kinh Điển Bánh Toàn Hiệu (Đen Xám Đậm) Đường Kính Bánh × Độ Rộng Bánh 100 x 24.5mm


EAN

KS-12022604108300

Dễ dàng bảo vệ sàn, không để lại dấu vết, vận hành thoải mái và chịu được tải trọng nặng. Khả năng chống lún và xoay thấp, chống ăn mòn từ nhiều chất ăn mòn. Màu sắc: Xám đậm

Lõi bên trong: Polypropylene chống va đập chất lượng cao  
Bao bì bên ngoài: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)  
Vòng bi: Không có ống trung tâm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

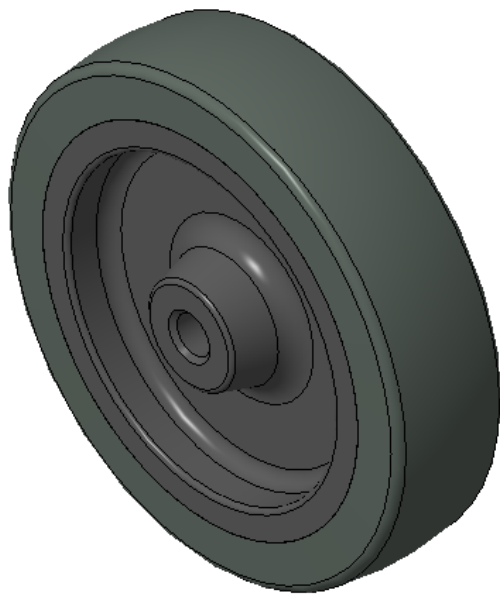

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

|                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="radio"/> đơn vị mét <input type="radio"/> đế quốc |                    |
| Đường kính bánh xe(D)                                                     | 100mm              |
| Chiều rộng bánh xe(T2)                                                    | 24.5mm             |
|                                                                           |                    |
| vòng bi bánh xe                                                           | Kiểu ống trung tâm |
| Đường kính lỗ ổ bi (d)                                                    | —                  |
| Đường kính lỗ ổ bi (S)                                                    | 8.2mm              |
| Chiều sâu lỗ ổ bi(t)                                                      | —                  |
| Chiều rộng lõi trục(T1)                                                   | 30.5mm             |
| Độ cứng                                                                   | 82±5° Shore A      |
| Tải trọng (động)                                                          | 50kgs              |
| Tải trọng (tĩnh)                                                          | 75kgs              |
| Nhiệt độ                                                                  | -20°C to +60°C     |
| Dẫn điện                                                                  | N/A                |
| Chống tĩnh điện                                                           | N/A                |
| Trọng lượng bánh xe đầy                                                   | 0.14kgs            |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm                                                    | ISO22883           |

Tổng quan ưu điểm

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Độ di chuyển mượt mà | ● ● ● ● ○ |
| Chế độ im lặng       | ● ● ● ● ○ |
| Bảo vệ mặt sàn       | ● ● ● ● ● |

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

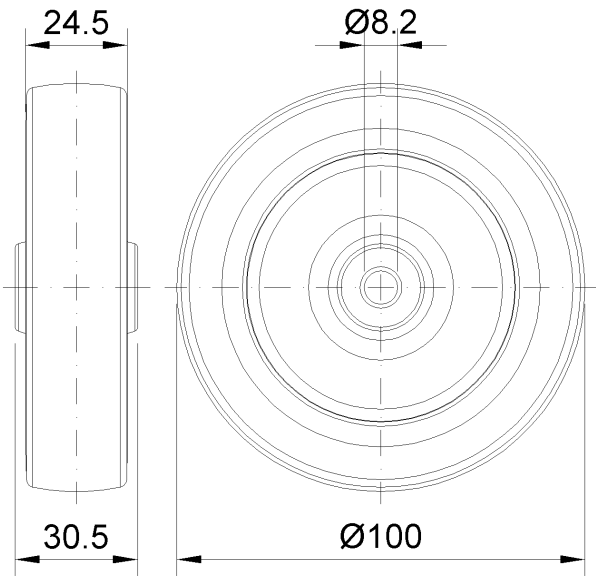

\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét