



WPPR系列


WPPR 轮（珠光浅灰）轮径 × 轮宽 202 × 50mm

A
KS-1202260820W175

便于保护地面，无痕，操作舒适，承受大载重
滚动阻力和旋转阻力小，耐许多侵蚀性物质的腐蚀
颜色：灰浅灰色，附特尔灵轴承

轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯
轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轴承：特尔灵轴承

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

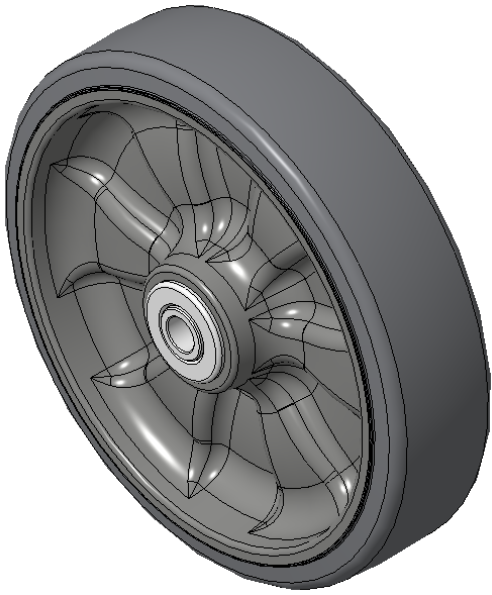

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径(D)	202mm
轮宽(T2)	50mm
轮子轴承	无轴承
轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	13mm
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	56mm
轴承孔深度(t)	
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	280kgs
荷重(静态)	420kgs
温度	-20°C to +60°C
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.72kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ●

单轮外观尺寸2D图档

