

PP系列


PP 輪（黑黑）輪徑 × 輪寬 50 × 45mm

D
KS-12022902181400

耐熱性好，剛硬有韌性，抗疲勞，抗應力龜裂
不受濕度環境影響耐腐蝕耐油、耐酸、耐鹼等有機溶劑
無氣味可回收，輪子載重大，滾動阻力小
顏色：黑色

内仁：优质耐冲击聚丙烯
外包：優質耐衝擊聚丙烯
軸承：無中管

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

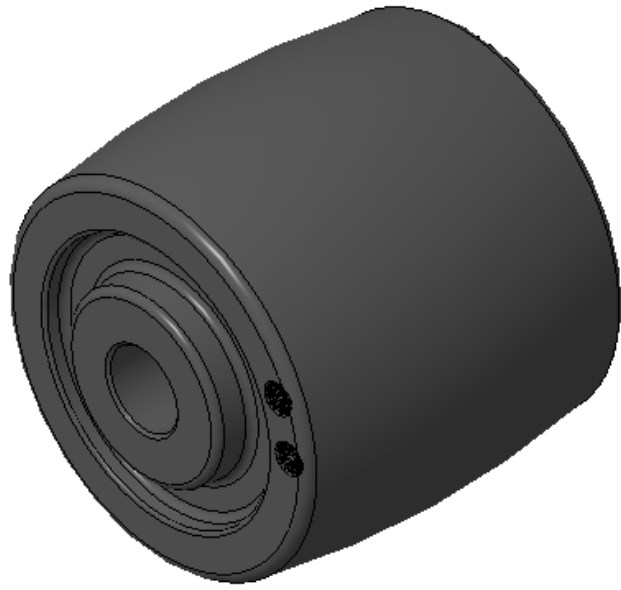

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑(D)	50mm
輪寬(T2)	45mm
輪子軸承	中管式
軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	—
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	10mm
軸承孔深度(t)	—
軸心中寬(T1)	49mm
輪面硬度	65±5° Shore D
荷重(動態)	50kgs
荷重(靜態)	75kgs
溫度	-10°C to +60°C
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	0.02kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ○ ○
保護地板	● ● ● ○ ○

單輪外觀尺寸2D圖檔

