

PP系列


PP 轮（黑黑）轮径 × 轮宽 50 × 45mm

D
KS-12022902181400

耐热性好，刚硬有韧性，抗疲劳，抗应力开裂
不受湿度环境影响耐腐蚀耐油、耐酸、耐碱等有机溶剂
无气味并可回收，轮子载重大，滚动阻力小
颜色：黑色

内仁：优质耐冲击聚丙烯
外包：优质耐冲击聚丙烯
轴承：无中管

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

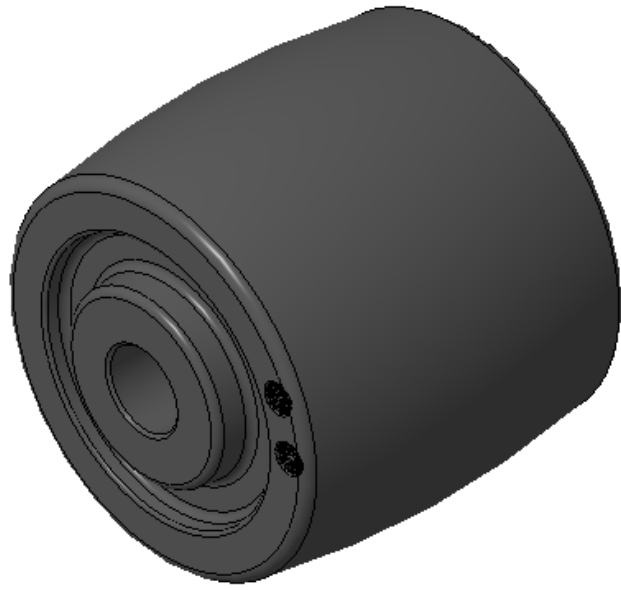

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

● 公制 ○ 英制	
轮径(D)	50mm
轮宽(T2)	45mm
轮子轴承	中管式
轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	—
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	10mm
轴承孔深度(t)	—
轴心中宽(T1)	49mm
硬度	65±5° Shore D
荷重(动态)	50kgs
荷重(静态)	75kgs
温度	-10°C to +60°C
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.02kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ○ ○
保护地板	● ● ● ○ ○

单轮外观尺寸2D图档

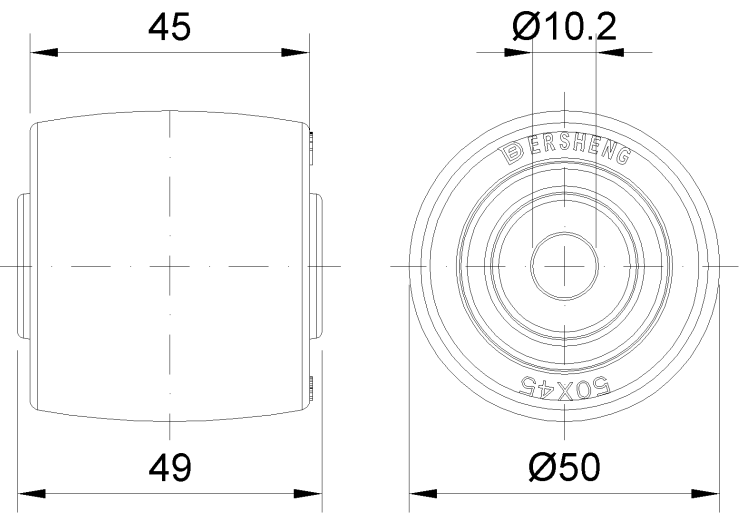

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。