

Series PP


PP Bánh (Đen Đen) Đường Kính Bánh × Độ Rộng Bánh 50 × 45mm

D
KS-12022902181400

Khả năng chịu nhiệt tốt, cứng cáp nhưng bền bỉ, chống mài và chống nứt do ứng suất.
Không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, chống ăn mòn, dầu, axit, kiềm và các dung môi hữu cơ khác.
Không mùi và có thể tái chế, khả năng chịu tải cao và lực cản lăn thấp.
Màu sắc: Đen

Lõi bên trong: Polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.
Gia công ngoài: Polypropylene chất lượng cao, chịu va đập.
Ổ trục: Không có ống trung tâm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

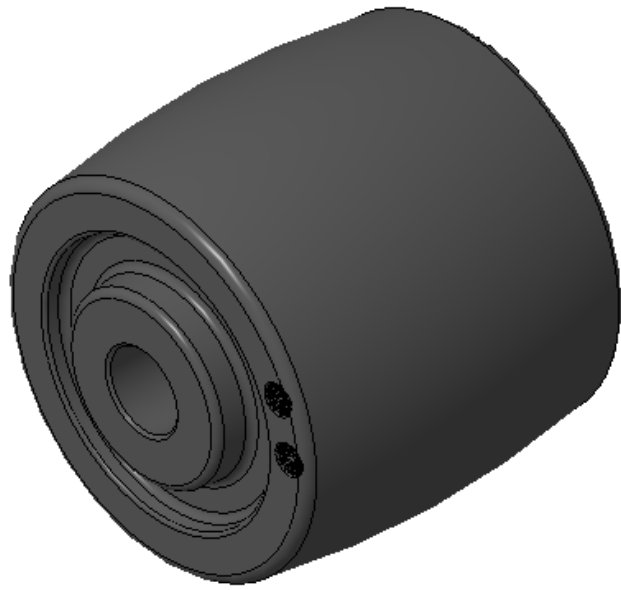

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe(D)	50mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	45mm
vòng bi bánh xe	Kiểu ống trung tâm
Đường kính lỗ ổ bi (d)	—
Đường kính lỗ ổ bi (S)	10mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	49mm
Độ cứng	65±5° Shore D
Tải trọng (động)	50kgs
Tải trọng (tĩnh)	75kgs
Nhiệt độ	-10°C to +60°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.02kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ○ ○

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

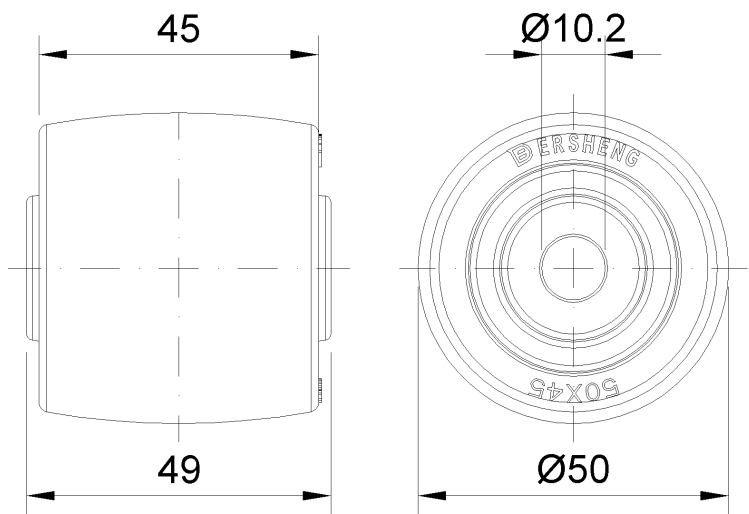

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét