



CPD系列


CPD輪 輪徑 × 輪寬 100 x 32mm

D
KS-12022904151372

耐衝擊，無痕，不染色，耐腐蝕，非常耐摩擦，無氣味
耐許多化學性的腐蝕，載重大，滾動阻力非常小
顏色：原色

內仁：熱塑性塑料（PA6）
外包：熱塑性塑膠（PA6）
軸承：精密滾珠

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

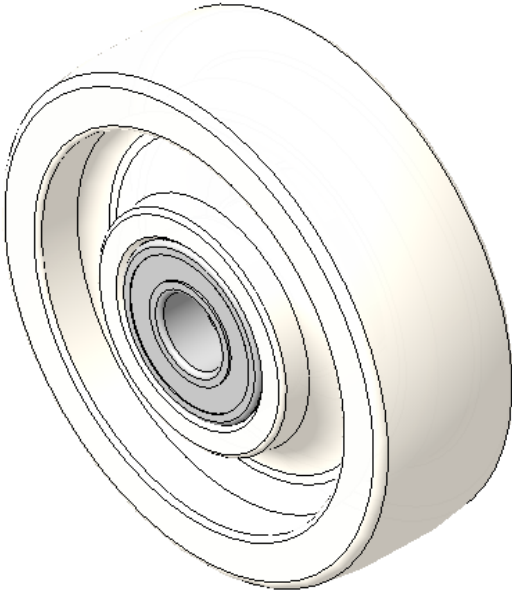

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑(D)	100mm
輪寬(T2)	32mm
輪子軸承	滾珠軸承
軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	13mm
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	—
軸承孔深度(t)	—
軸心中寬(T1)	51mm
輪面硬度	72±5° Shore D
荷重(動態)	250kgs
荷重(靜態)	375kgs
溫度	-12°C to +60°C
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	0.26kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●○○
保護地板	●●●○○

單輪外觀尺寸2D圖檔

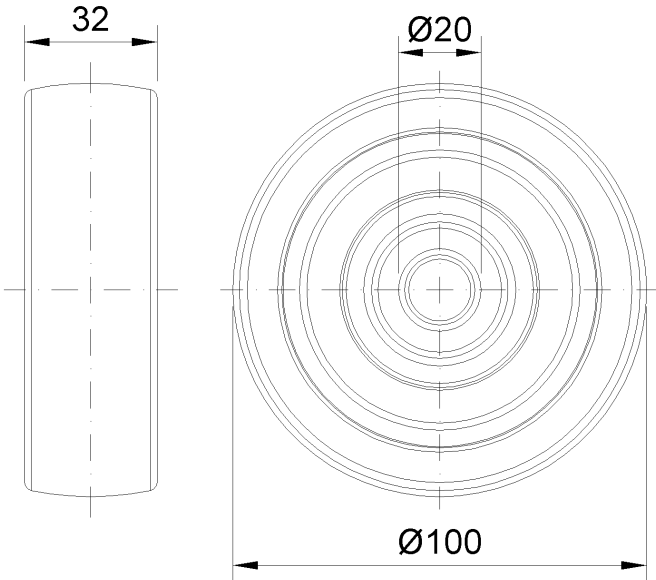

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。