



CPD系列


CPD轮 轮径 × 轮宽 100 x 32mm

D
KS-12022904151372

耐冲击，无痕，不染色，耐腐蚀，非常耐摩擦，无气味
耐许多化学性的腐蚀，载重大，滚动阻力非常小
颜色：原色

内仁：热塑性塑料（PA6）
外包：热塑性塑料（PA6）
轴承：精密滚珠

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

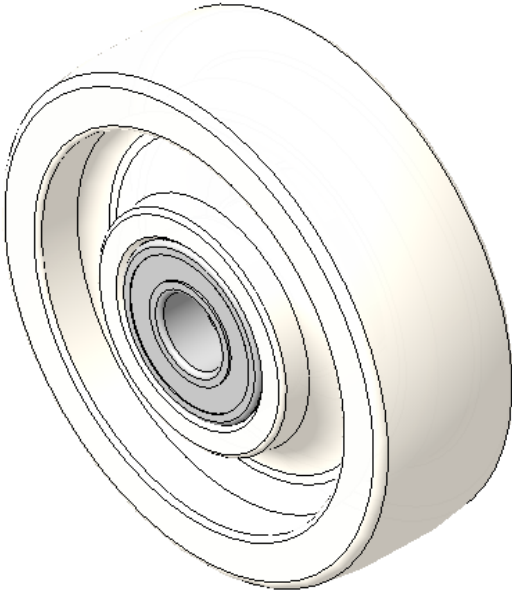

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径(D)	100mm
轮宽(T2)	32mm
轮子轴承	滚珠轴承
轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	13mm
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	—
轴承孔深度(t)	—
轴心中宽(T1)	51mm
硬度	72±5° Shore D
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-12°C to +60°C
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.26kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●○○
保护地板	●●●○○

单轮外观尺寸2D图档

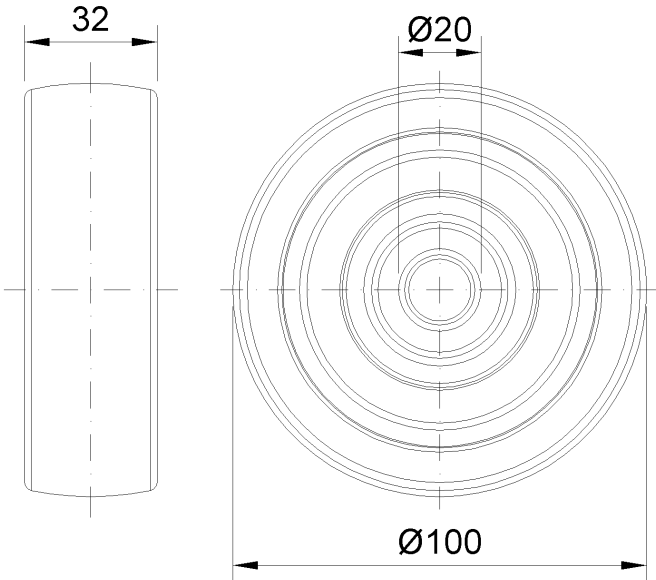

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。