

全效轮系列



全效轮（黑黑）轮径 × 轮宽 75 × 27mm

A  
KS-12024503103973

便于保护地面，无痕，操作舒适，承受大载重  
滚动阻力和旋转阻力小，耐许多侵蚀性物质的腐蚀  
颜色：黑黑色，附轴承，防尘盖

内仁：优质耐冲击聚丙烯  
外包：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轴承：滚珠轴承

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| ● 公制    ○ 英制      |                |
| 轮径(D)             | 75mm           |
| 轮宽(T2)            | 27mm           |
| 轮子轴承              | 滚珠轴承           |
| 轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)  | 6.2mm          |
| 轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管) | —    mm        |
| 轴承孔深度(t)          | —              |
| 轴心中宽(T1)          | 34mm           |
| 硬度                | 72±5° Shore A  |
| 荷重(动态)            | 56kgs          |
| 荷重(静态)            | 84kgs          |
| 温度                | -20°C to +60°C |
| 导电                | 否              |
| 抗静电               | 否              |
| 脚轮重量              | 0.12kgs        |
| 测试标准              | ISO22883       |

优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

单轮外观尺寸2D图档

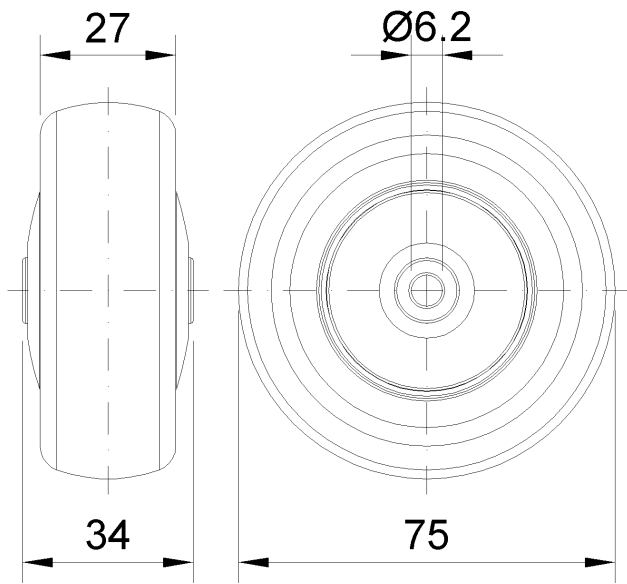

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。