



蓝色弹力全效轮系列


全效弹力轮（黑蓝）轮径 × 轮宽 125×36 mm

A
KS-12024505153175

便于保护地面，无痕，操作舒适，承受大载重
滚动阻力和旋转阻力小，耐许多侵蚀性物质的腐蚀
颜色：黑蓝色，附轴承，防尘盖

内仁：优质耐冲击聚丙烯
外包：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轴承：滚珠轴承

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

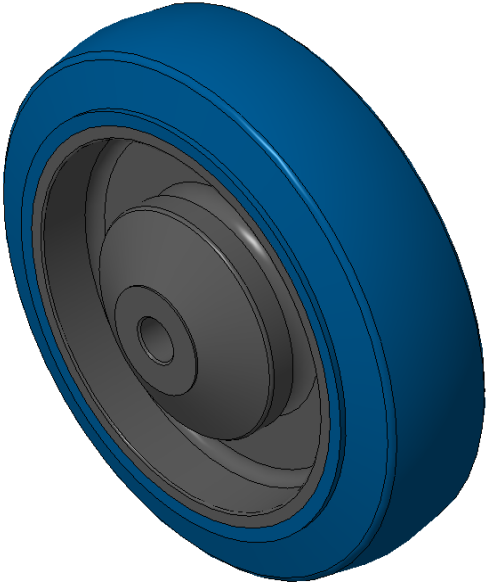

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径(D)	125mm
轮宽(T2)	36mm
轮子轴承	滚珠轴承
轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	10mm
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	— mm
轴承孔深度(t)	—
轴心中宽(T1)	50mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	180kgs
荷重(静态)	270kgs
温度	-20°C to +60°C
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.32kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

单轮外观尺寸2D图档

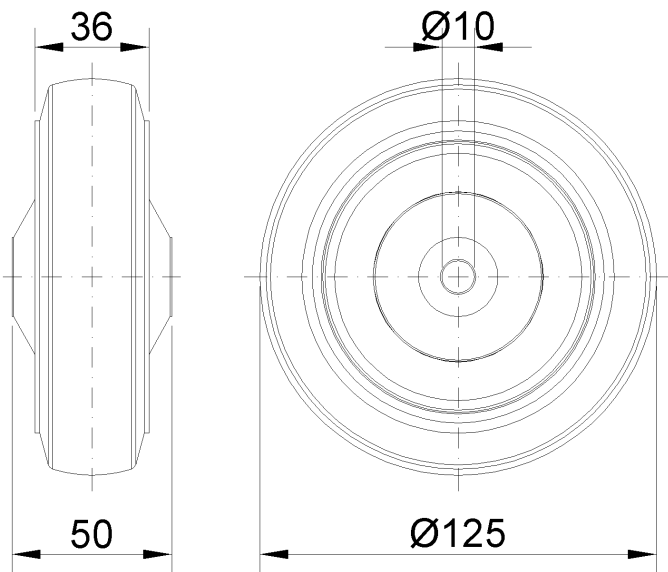

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。