

全效輪系列


全效輪(灰淺灰) 輪徑 × 輪寬 125 x 50mm

A  
KS-12024505208174

方便保護地面，無痕，操作舒適，承受大載重  
滾動阻力和旋轉阻力小，耐許多侵蝕性物質的腐蝕  
顏色：灰淺灰色，附軸承，管墊

內仁：優質耐沖擊聚丙烯  
外包：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
軸承：滾珠軸承

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

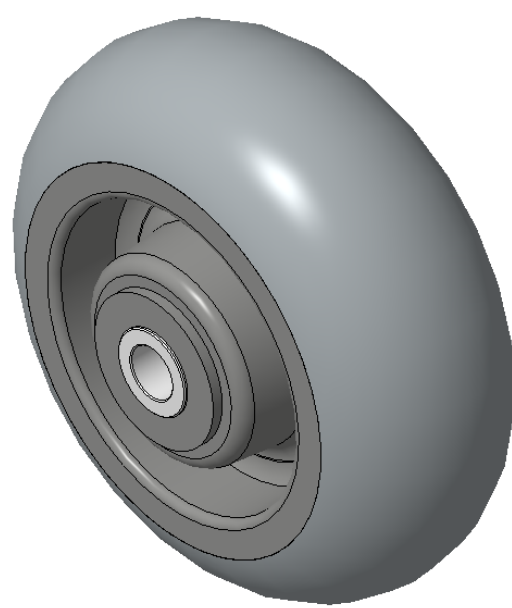

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 | <input type="radio"/> 英制 |
| 輪徑(D)                               | 125mm                    |
| 輪寬(T2)                              | 50mm                     |
| 輪子軸承                                | 滾珠軸承                     |
| 軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)                    | 12.7mm                   |
| 軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)                   | — mm                     |
| 軸承孔深度(t)                            | —                        |
| 軸心中寬(T1)                            | 62mm                     |
| 輪面硬度                                | 72±5° Shore A            |
| 荷重(動態)                              | 170kgs                   |
| 荷重(靜態)                              | 255kgs                   |
| 溫度                                  | -20°C to +60°C           |
| 導電                                  | 否                        |
| 抗靜電                                 | 否                        |
| 輪子重量                                | 0.53kgs                  |
| 測試標準                                | ISO22883                 |

優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●● |
| 靜音表現 | ●●●●● |
| 保護地板 | ●●●●● |

單輪外觀尺寸2D圖檔

