

全效輪系列

全效輪（灰淺灰-弧） 輪徑 × 輪寬 202 x 50mm


A

KS-12024508208176

方便保護地面，無痕，操作舒適，承受大載重
滾動阻力和旋轉阻力小，耐許多侵蝕性物質的腐蝕
顏色:灰淺灰色，附特爾靈軸承

內仁：優質耐沖擊聚丙烯
外包：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
軸承：特爾靈軸承

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

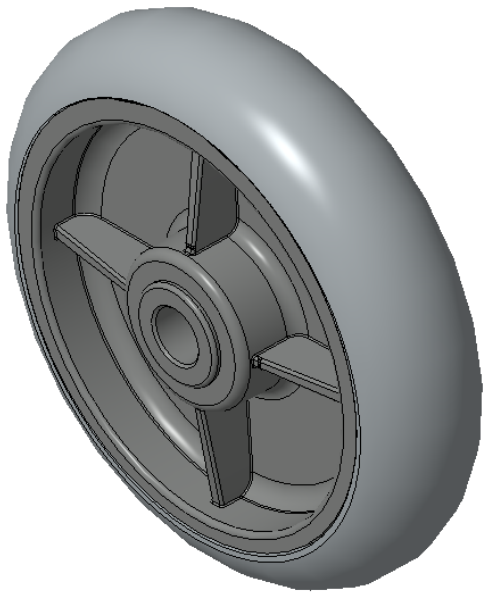

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑(D)	202mm
輪寬(T2)	50mm
輪子軸承	無軸承
軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	20.4mm
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	— mm
軸承孔深度(t)	—
軸心中寬(T1)	61mm
輪面硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	272kgs
荷重(靜態)	408kgs
溫度	-20°C to +60°C
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	1.02kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

單輪外觀尺寸2D圖檔

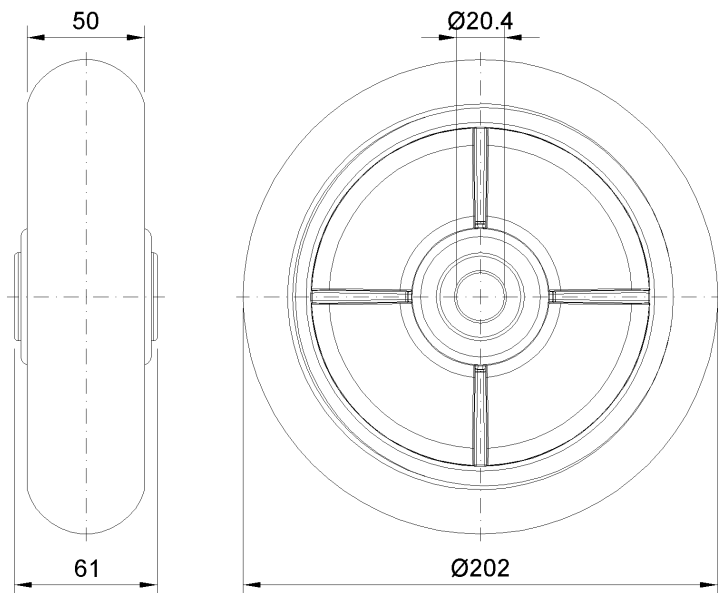

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。