

全效輪系列


全效輪（灰淺灰-弧） 輪徑 × 輪寬 202 x 50mm

A  
KS-12024508208177

方便保護地面，無痕，操作舒適，承受大載重  
滾動阻力和旋轉阻力小，耐許多侵蝕性物質的腐蝕  
顏色：灰淺灰色，附軸承，墊

內仁：優質耐沖擊聚丙烯  
外包：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
軸承：滾珠軸承

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

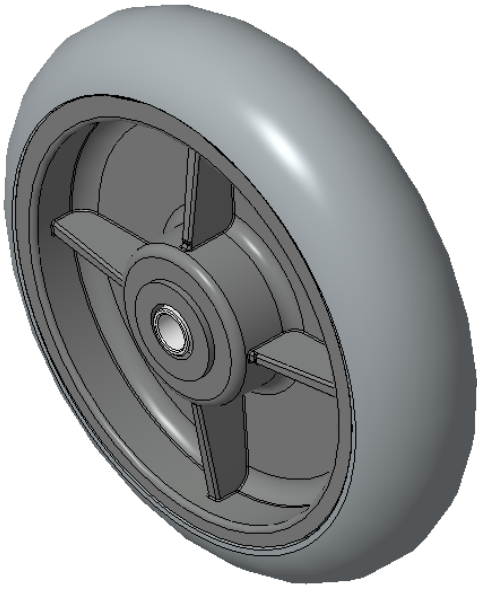

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑(D)                                                        | 202mm          |
| 輪寬(T2)                                                       | 50mm           |
| 輪子軸承                                                         | 滾珠軸承           |
| 軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)                                             | 13mm           |
| 軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)                                            | —   mm         |
| 軸承孔深度(t)                                                     | —              |
| 軸心中寬(T1)                                                     | 62mm           |
| 輪面硬度                                                         | 72±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 272kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 408kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +60°C |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 輪子重量                                                         | 1.14kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |

優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

單輪外觀尺寸2D圖檔

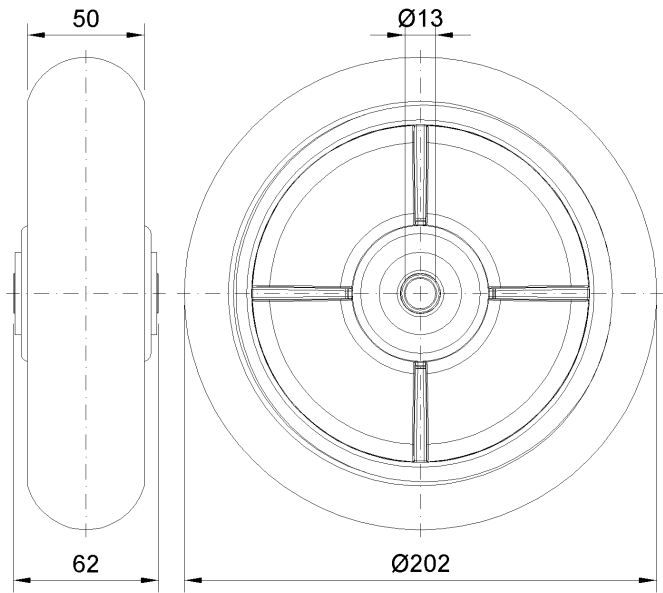

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。