

Series HDR & WHDR

Bánh xe WHDR (Ổng giữa xám nhạt lục bạch) Đường kính bánh × Chiều rộng bánh 100×50mm

EAN

KS-1202500420W177

Dễ dàng bảo vệ sàn, không để lại dấu vết, vận hành thoải mái và chịu được tải trọng nặng. Khả năng chống lăn và xoay thấp, chống ăn mòn từ nhiều chất ăn mòn. Màu sắc: Xám nhạt ánh ngọc trai, bao gồm ổ trục và miếng đệm.

Lõi bánh xe: Polypropylene chống va đập chất lượng cao
Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi: Vòng bi chính xác

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe(D)	100mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	50mm
vòng bi bánh xe	Vòng bi cầu
Đường kính lỗ ổ bi (d)	13mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	—
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	55.5mm
Độ cứng	95±5° Shore A
Tải trọng (động)	136kgs
Tải trọng (tĩnh)	204kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.40kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ○ ○

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

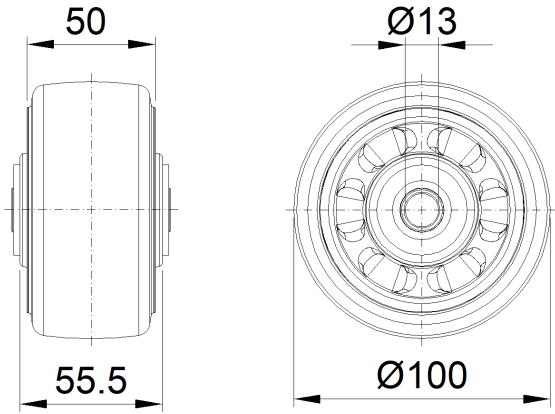

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét