




Series HDR & WHDR

WHDR Bánh xe (Pearlescent Light Ash) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 125 x 50mm

EAN

KS-1202500520W177

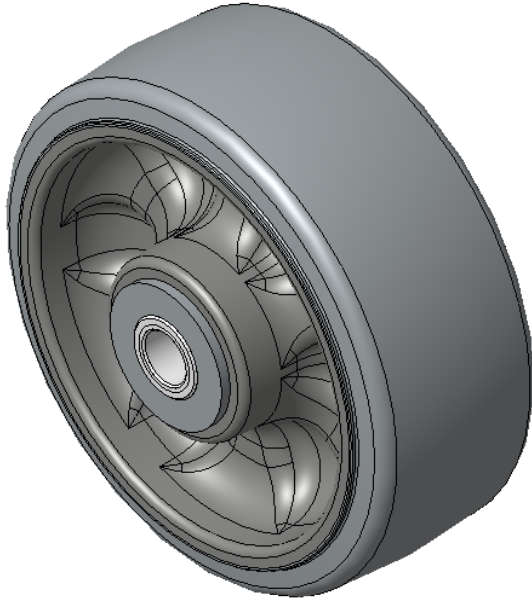

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Dễ dàng bảo vệ sàn, không để lại dấu vết, vận hành thoải mái và chịu được tải trọng nặng. Khả năng chống lăn và xoay thấp, chống ăn mòn từ nhiều chất ăn mòn.

Màu sắc: Xám đậm ánh ngọc trai, bao gồm ổ trục và miếng đệm.

Lõi bên trong: Polypropylene chống va đập chất lượng cao

Bao bì bên ngoài: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)

Vòng bi: Vòng bi chính xác

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe(D)125mm

Chiều rộng bánh xe(T2)50mm

vòng bi bánh xeVòng bi cầu

Đường kính lỗ ổ bi (d)13mm

Đường kính lỗ ổ bi (S)—

Chiều sâu lỗ ổ bi(t)—

Chiều rộng lõi trục(T1)62mm

Độ cứng95±5° Shore A

Tải trọng (động)340kgs

Tải trọng (tĩnh)510kgs

Nhiệt độ-20°C to +60°C

Dẫn điệnN/A

Chống tĩnh điệnN/A

Trọng lượng bánh xe đầy0.27kgs

Tiêu chuẩn kiểm nghiệmISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà●●●●●

Chế độ im lặng●●●○○

Bảo vệ mặt sàn●●●○○

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

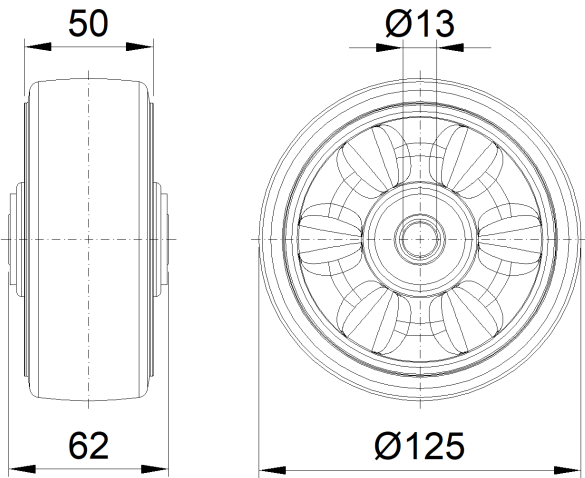

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét