



HDR & WHDR轮系列


WHDR轮（珠光浅灰）轮径×轮宽 150x 50mm

A  
KS-1202500620W172

便于保护地面，无痕，操作舒适，承受大载重  
滚动阻力和旋转阻力小，耐许多侵蚀性物质的腐蚀  
颜色：珠光浅灰色，附轴承，管垫

内仁：优质耐冲击聚丙烯  
外包：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轴承：滚珠轴承

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

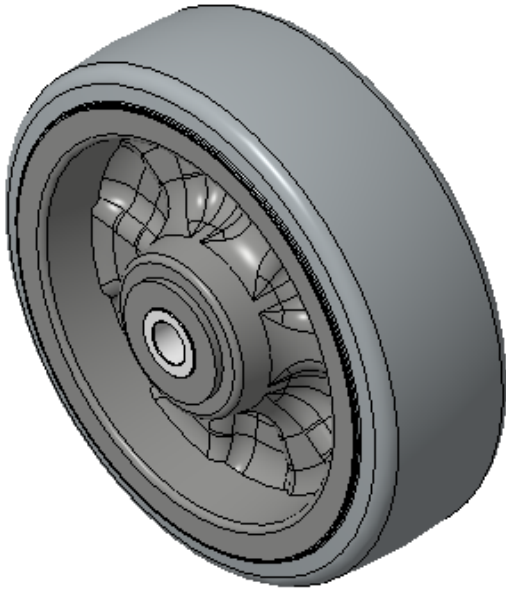

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径(D)                                                        | 151mm          |
| 轮宽(T2)                                                       | 50mm           |
| 轮子轴承                                                         | 滚珠轴承           |
| 轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)                                             | 12.7mm         |
| 轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)                                            | — mm           |
| 轴承孔深度(t)                                                     | —              |
| 轴心中宽(T1)                                                     | 62mm           |
| 硬度                                                           | 95±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 408kgs         |
| 荷重(静态)                                                       | 612kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +60°C |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 0.74kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |

优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●●○○ |
| 保护地板 | ●●●○○ |

单轮外观尺寸2D图档

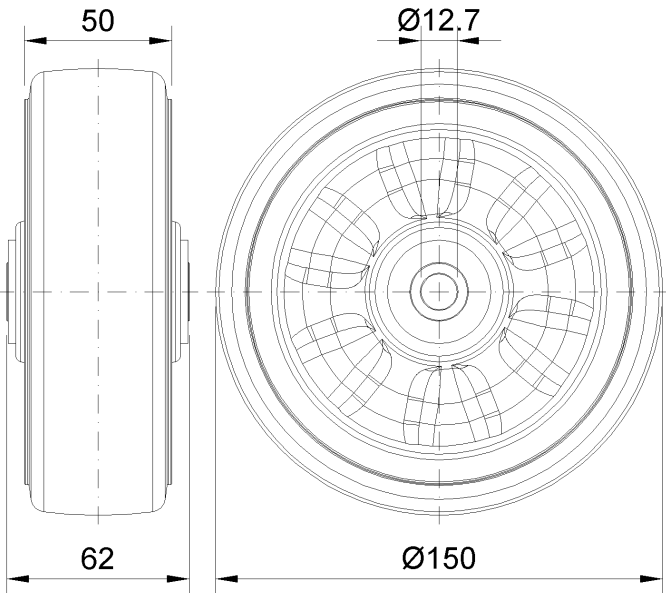

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。