

Series HDR & WHDR

WHDR Bánh xe (Pearlescent Light Ash) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 150 x 50mm

A

KS-1202500620W172

Dễ dàng bảo vệ sàn, không để lại dấu vết, vận hành thoải mái và chịu được tải trọng nặng. Khả năng chống lún và quay thấp, chống ăn mòn từ nhiều chất ăn mòn.


Màu sắc: Xám nhạt ánh ngọc trai, bao gồm vòng bi và gioăng ống.

Lõi bên trong: Polypropylene chống va đập chất lượng cao

Bao bì bên ngoài: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)

Vòng bi: Vòng bi

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

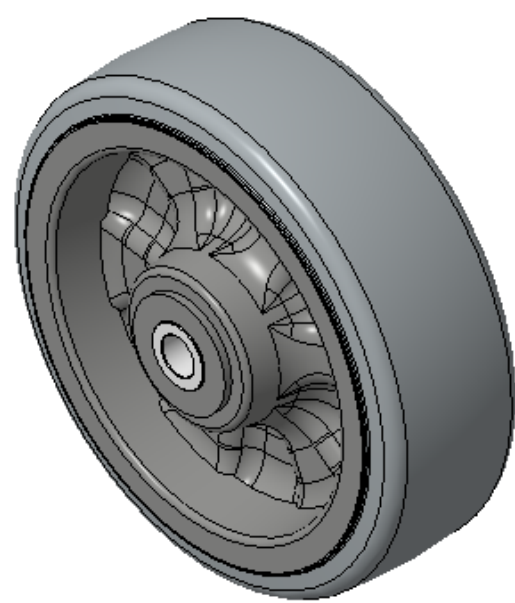

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe(D)	151mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	50mm
vòng bi bánh xe	Vòng bi cầu
Đường kính lỗ ổ bi (d)	12.7mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	— mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	62mm
Độ cứng	95±5° Shore A
Tải trọng (động)	408kgs
Tải trọng (tĩnh)	612kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.74kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ○ ○

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

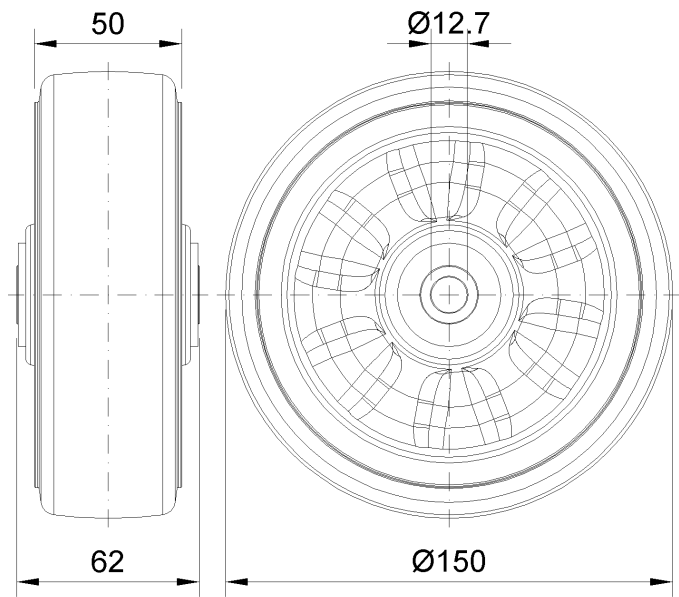

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét