

HDR & WHDR輪系列



WHDR輪（珠光淺灰） 輪徑 × 輪寬 150 x 50mm


A

KS-1202500620W175

方便保護地面，無痕，操作舒適，承受大載重  
滾動阻力和旋轉阻力小，耐許多侵蝕性物質的腐蝕  
顏色：珠光淺灰色，附特爾靈軸承

内仁：优质耐冲击聚丙烯  
外包：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
軸承：特爾靈軸承

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

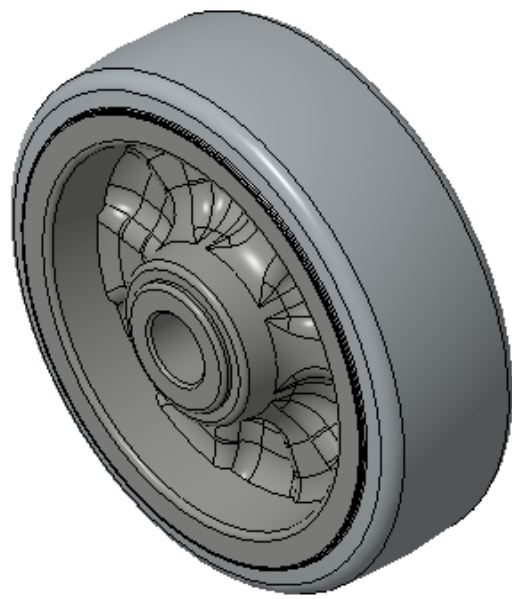

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑(D)                                                        | 151mm          |
| 輪寬(T2)                                                       | 50mm           |
| 輪子軸承                                                         | 無軸承            |
| 軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)                                             | 20.4mm         |
| 軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)                                            | — mm           |
| 軸承孔深度(t)                                                     | —              |
| 軸心中寬(T1)                                                     | 61mm           |
| 輪面硬度                                                         | 95±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 408kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 612kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +60°C |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 輪子重量                                                         | 0.73kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |

優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●● |
| 靜音表現 | ●●●○○ |
| 保護地板 | ●●●○○ |

單輪外觀尺寸2D圖檔

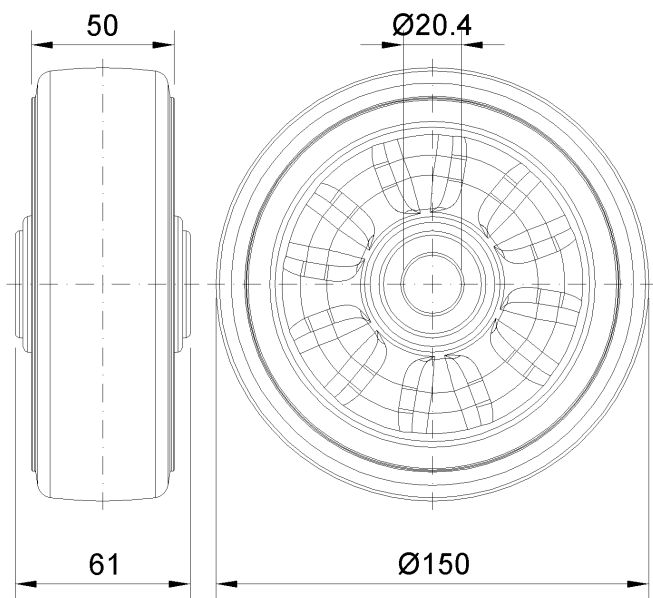

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。