

金鋼輪


金鋼輪（黑黑）輪徑 × 輪寬 50 × 45mm

D  
KS-12027102181600

耐熱性好，剛硬有韌性，抗疲勞，抗應力龜裂  
不受濕度環境影響耐腐蝕耐油、耐酸、耐鹼等有機溶劑  
無氣味可回收，輪子載重大，滾動阻力小  
顏色：黑色

內仁：聚酮樹脂工程塑料  
外包：聚酮樹脂工程塑料  
軸承：無中管

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

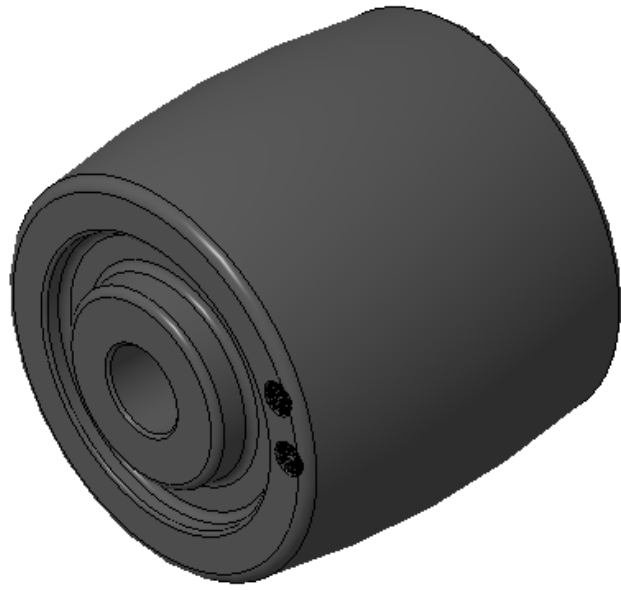

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                 |
| 輪徑(D)                                                        | 50mm            |
| 輪寬(T2)                                                       | 45mm            |
| 輪子軸承                                                         | 中管式             |
| 軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)                                             | —               |
| 軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)                                            | 10mm            |
| 軸承孔深度(t)                                                     | —               |
| 軸心中寬(T1)                                                     | 49mm            |
| 輪面硬度                                                         | 80±5° Shore D   |
| 荷重(動態)                                                       | 30kgs           |
| 荷重(靜態)                                                       | 45kgs           |
| 溫度                                                           | -25°C to +120°C |
| 導電                                                           | 否               |
| 抗靜電                                                          | 否               |
| 輪子重量                                                         | 0.02kgs         |
| 測試標準                                                         | ISO22883        |

優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●● |
| 靜音表現 | ●●○○○ |
| 保護地板 | ●●○○○ |

單輪外觀尺寸2D圖檔

