

Bánh xe thép




Bánh Kim Cương (Đen Đen) Đường Kính Bánh × Độ Rộng Bánh 50 × 45mm

D
KS-12027102181600

Khả năng chịu nhiệt tốt, cứng cáp nhưng bền bỉ, chống mài và chống nứt do ứng suất.
Không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, chống ăn mòn, dầu, axit, kiềm và các dung môi hữu cơ khác.
Không mùi và có thể tái chế, khả năng chịu tải cao và lực cản lăn thấp.
Màu sắc: Đen

Lõi bên trong: Nhựa kỹ thuật Polyketone
Gia công ngoài: Nhựa kỹ thuật polyketone
Ổ trục: Không có ống trung tâm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

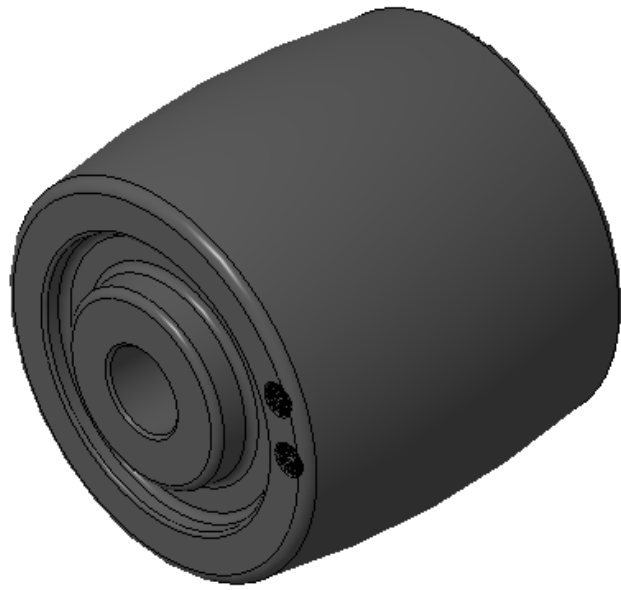

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	50mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	45mm
 vòng bi bánh xe	 Kiểu ống trung tâm
Đường kính lỗ ổ bi (d)	—
Đường kính lỗ ổ bi (S)	10mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	49mm
Độ cứng	80±5° Shore D
Tải trọng (động)	30kgs
Tải trọng (tĩnh)	45kgs
Nhiệt độ	-25°C to +120°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.02kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

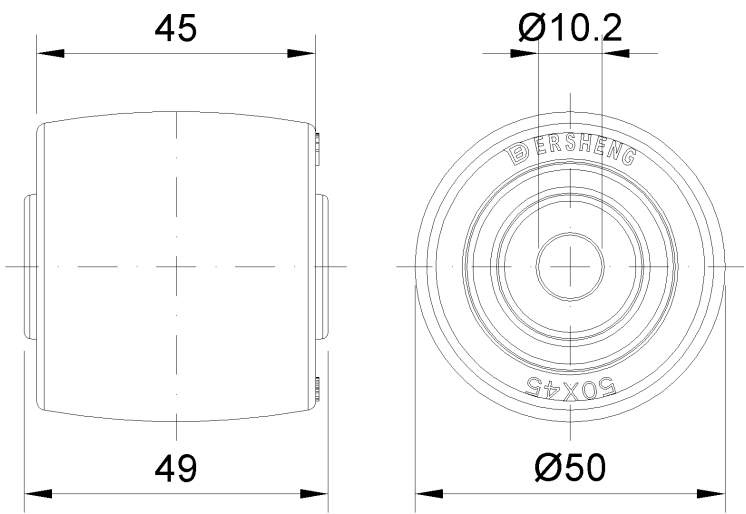

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét