

金鋼輪


金鋼輪（黑） 輪徑 × 輪寬 62.5×45 mm

D
KS-12027152181573

耐熱性好，剛硬有韌性，抗疲勞，抗應力龜裂
不受濕度環境影響耐腐蝕耐油、耐酸、耐鹼等有機溶劑
無氣味可回收，輪子載重大，滾動阻力小
顏色：黑色

內仁：聚酮樹脂工程塑料
外包：聚酮樹脂工程塑料
軸承：滾珠軸承

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

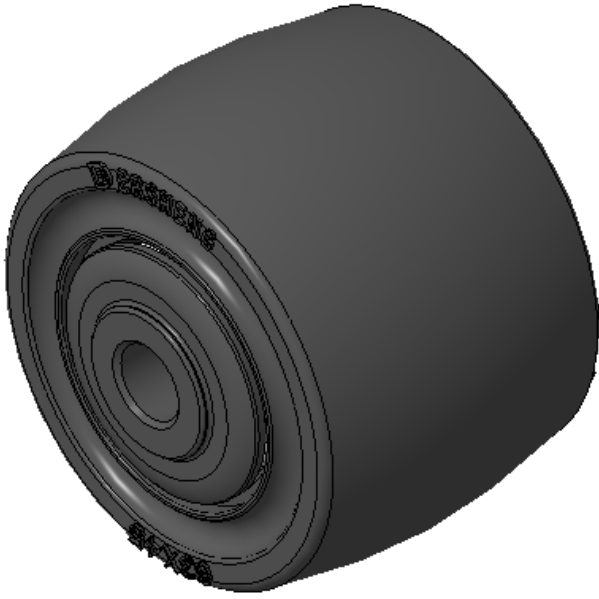

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑(D)	62.5mm
輪寬(T2)	45mm
輪子軸承	滾珠軸承
軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	10mm
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	—
軸承孔深度(t)	—
軸心中寬(T1)	50mm
輪面硬度	80±5° Shore D
荷重(動態)	30kgs
荷重(靜態)	45kgs
溫度	-25°C to +120°C
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	0.08kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●○○○
保護地板	●●○○○

單輪外觀尺寸2D圖檔

