

Bảng dữ liệu sản phẩm

có thể được dịch sang tiếng Việt là "Dòng kẹp chuẩn Mỹ 1139 39 Series


Bánh xe cao su Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 31.5mm

EAN	
	KS-4115306002033
YJ-11390400066223	VN-4115306002033

Bánh xe có phanh bên và hệ thống khóa. Chân máy dập đinh tán lõi răng— 1/2"-13
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt giãn nở (Ø21.6-Ø24)
Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, bề mặt bánh xe bằng cao su đàn hồi chất lượng cao
Bánh xe—loại ống giữa

Bề mặt bánh xe: cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

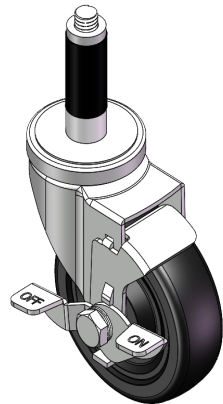

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
kích thước tấm sắt chữ L	100 x 100mm
Khoảng cách lỗ của tấm đế thép góc	105 x 77.5mm
Sắt góc Khoảng cách các lỗ lắp	13.5 x 11mm
Độ lệch tâm	54mm
Sự can thiệp quay	260mm
Tổng chiều cao	190mm
Bán kính xoay	60mm
Độ cứng	80±5° Shore A
Tải trọng (động)	100kgs
Tải trọng (tĩnh)	200kgs
Nhiệt độ	-20°C to +120°C
Kiểu càng xe	hoạt động
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.50kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

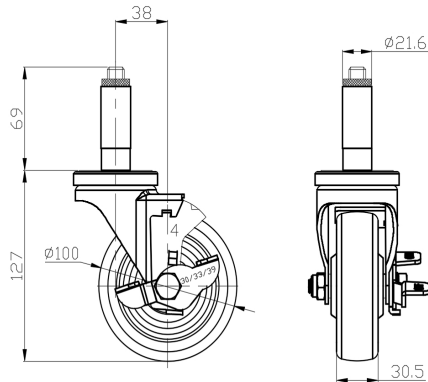

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp thanh sắt V lỗ

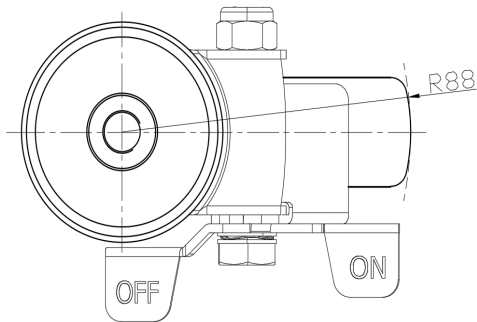

Bản vẽ chỉ mang tính chất tham khảo có thể khác với sản phẩm thực tế.

* Nếu có bất kỳ sự sai lệch nào giữa thông số kỹ thuật và thông số thực tế, vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật