

產品數據表

1125 中荷重系列


WMRC輪 輪徑 × 輪寬 150 x 40mm

EAN	
TW-0123	KS-0123
YJ-0123	VN-0123

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架
表面鍍鋅，底板式安裝裝置
熱可塑性塑料輪芯、輪面
輪子軸承—精密滾珠。

輪面:為熱塑性塑料（PA6）
輪芯:為熱塑性塑料（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

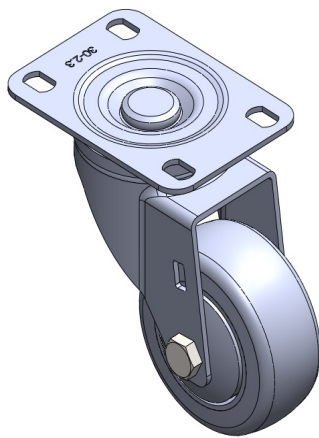

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	150mm
輪寬	40mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
膨脹插桿(APP)規格	100mm
偏心距	54mm
旋轉干涉	260mm
總高	190mm
旋轉半徑	60mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	100kgs
荷重(靜態)	200kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	是
導電	是
抗靜電	是
腳輪重量	0.50kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

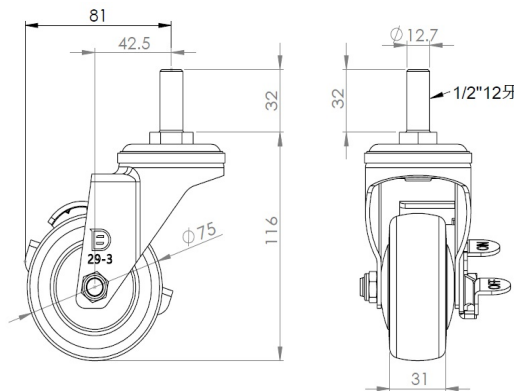

膨脹插桿(APP)外觀尺寸2D圖檔

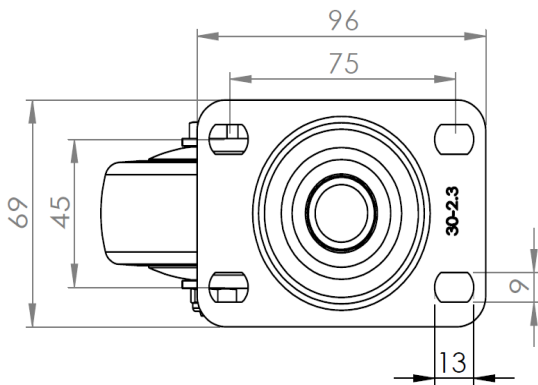

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。