

1153 Series — SERIES 53 BÁNH XE CHUẨN CHÂU ÂU




Bánh xe PPR đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 25 mm

EAN	
TW-111	KS-111
YJ-111	VN-111

Bánh xe xoay với đế định tán và khung dập.
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế.
Lõi bánh xe và mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo.
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

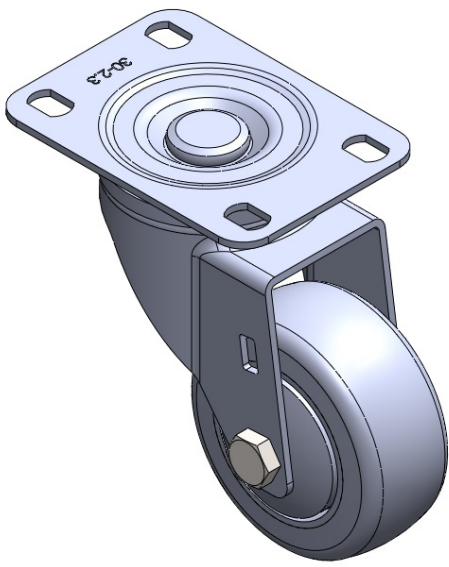

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	100 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	119mm
Độ lệch tâm	100mm
Sự can thiệp quay	100mm
Tổng chiều cao	200mm
Bán kính xoay	100mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	500kgs
Tải trọng (tĩnh)	500kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.50kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

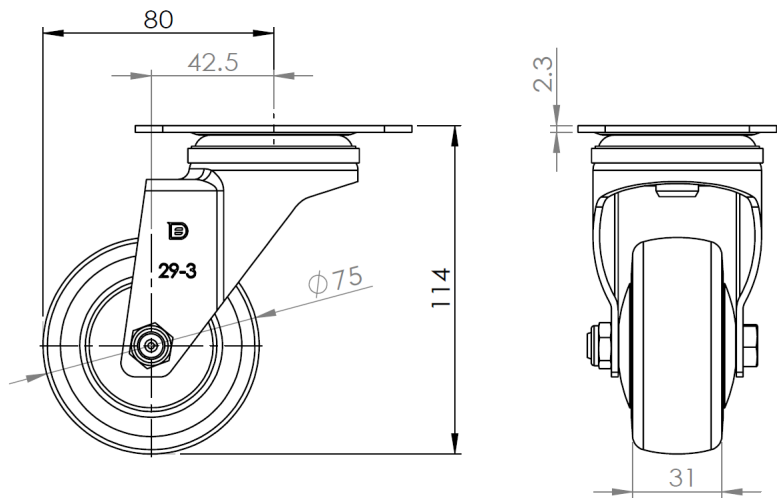

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

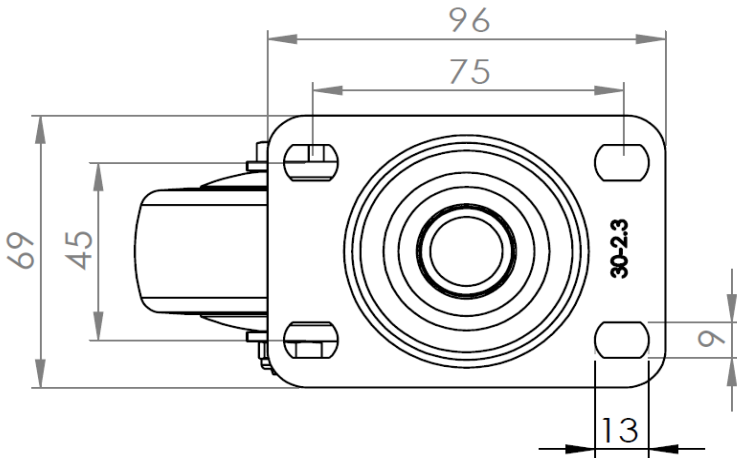

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét