



1153-1 53經典歐款系列


橡膠輪 輪徑 × 輪寬 150 x 40mm

EAN	
TW-123	KS-123
YJ-123	VN-123

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架
表面鍍鋅，底板式安裝裝置，鐵中管
耐衝擊聚丙烯輪芯，高品質的彈力橡膠輪面
黑色，輪子—中管式。

輪面：高品質的彈力橡膠
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

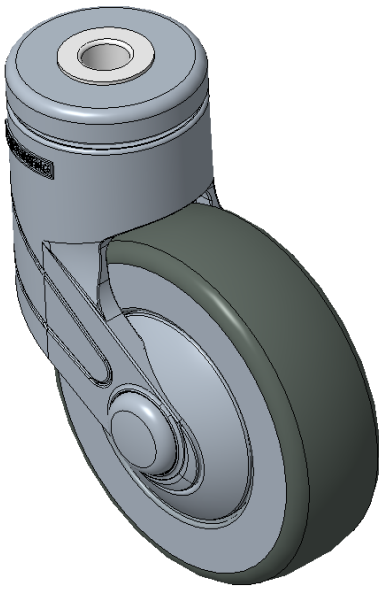

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	200mm
輪寬	100mm
輪子軸承	搭配精密長珠軸承的輪子
絲扣規格	1-2 " -12牙
絲扣長度	100mm
偏心距	100mm
旋轉干涉	100mm
總高	189mm
旋轉半徑	100mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(動態)	600kgs
荷重(靜態)	600kgs
溫度	-20°C to +120°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	200kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

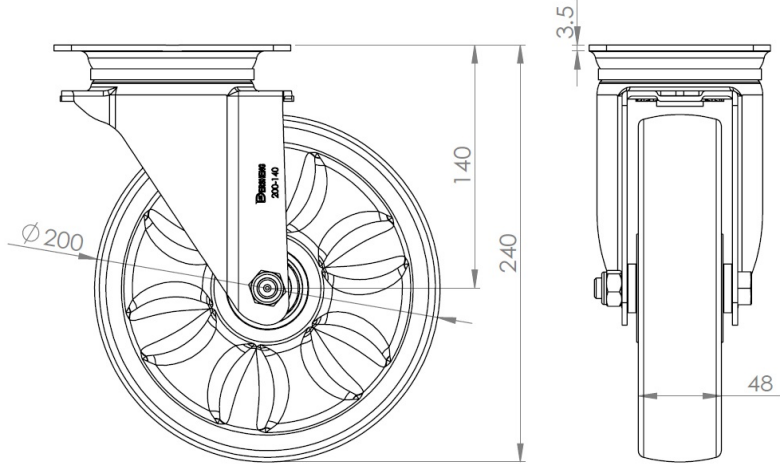

絲扣外觀尺寸2D圖檔

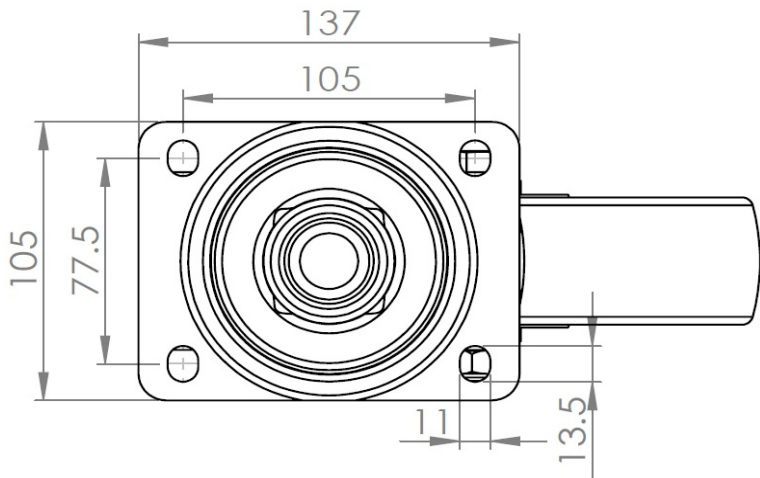

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。