


橡胶轮 轮径 × 轮宽 150 x 40mm

EAN	
TW-123	KS-123
YJ-123	VN-123

固定式脚轮，一体成型冲压脚架
表面镀锌，底板式安装装置，铁中管
耐冲击聚丙烯轮芯，高品质的弹力橡胶轮面
黑色，轮子—中管式。

轮面：高品质的弹力橡胶
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

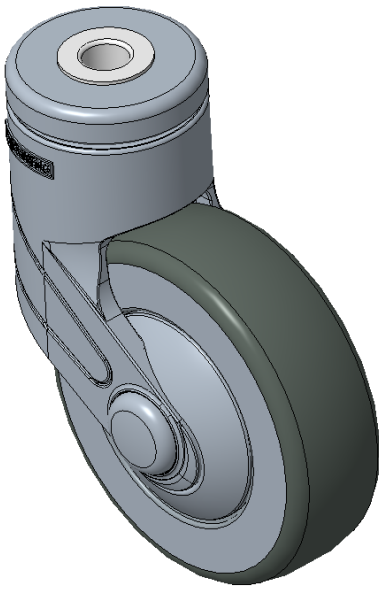

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	200mm
轮宽	100mm
轮子轴承	搭配精密长珠轴承的轮子
丝扣规格	1-2 " -12牙
丝扣长度	100mm
偏心距	100mm
旋转干涉	100mm
总高	189mm
旋转半径	100mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(动态)	600kgs
荷重(静态)	600kgs
温度	-20°C to +120°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	200kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档

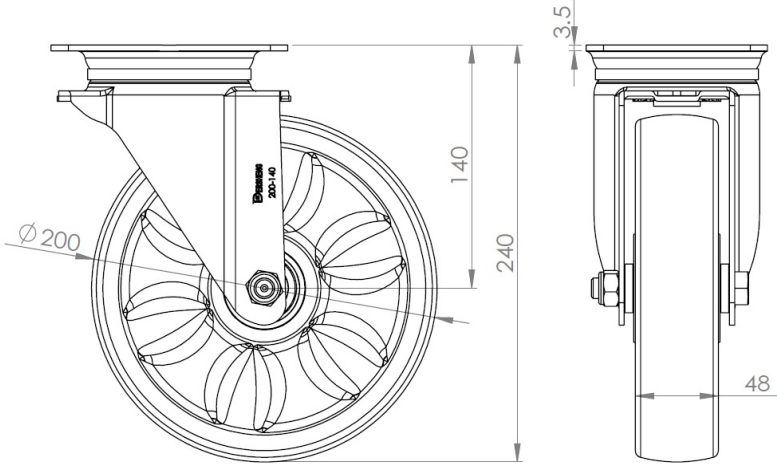

丝扣外观尺寸2D图档

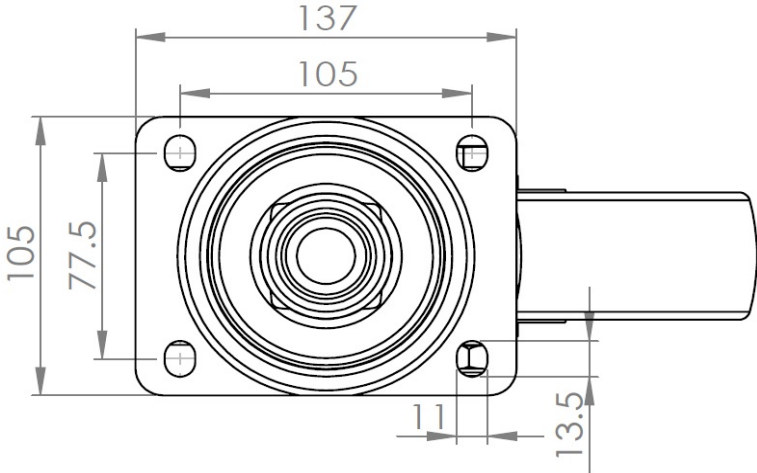

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。