

Bảng dữ liệu sản phẩm

1153-1 Series — SERIES 53 BÁNH XE CHUẨN CHÂU ÂU (Kính hiển)




Đường kính bánh xe cao su × chiều rộng bánh xe 150 x 40mm

EAN	
TW-123	KS-123
YJ-123	VN-123

Bánh xe cố định với đế đúc liền khối
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế, ống trung tâm bằng sắt
Lõi polypropylene chống va đập với mặt cao su đàn hồi chất lượng cao
Bánh xe ống trung tâm màu đen.

Bề mặt bánh xe: cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

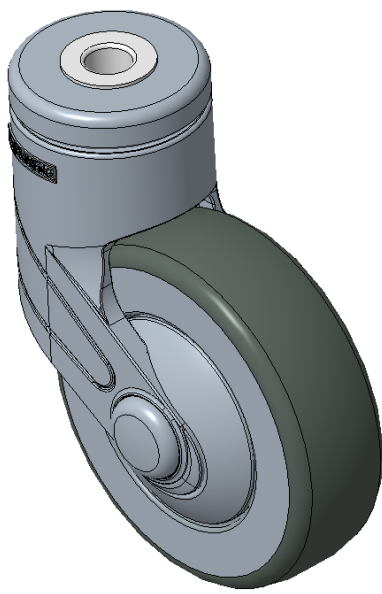

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	200mm
Chiều rộng bánh xe	100mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi cầu chính xác
Thông số kỹ thuật của ren	1-2 " -12牙
độ dài ren	100mm
Độ lệch tâm	100mm
Sự can thiệp quay	100mm
Tổng chiều cao	189mm
Bán kính xoay	100mm
Độ cứng	80±5° Shore A
Tải trọng (động)	600kgs
Tải trọng (tĩnh)	600kgs
Nhiệt độ	-20°C to +120°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	200kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

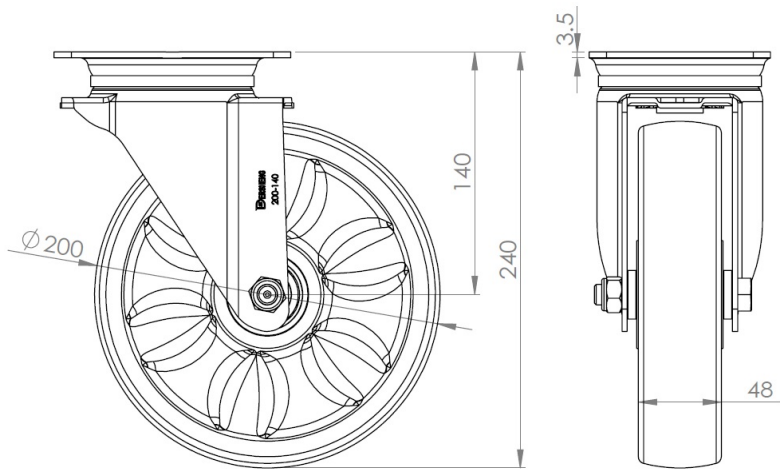

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

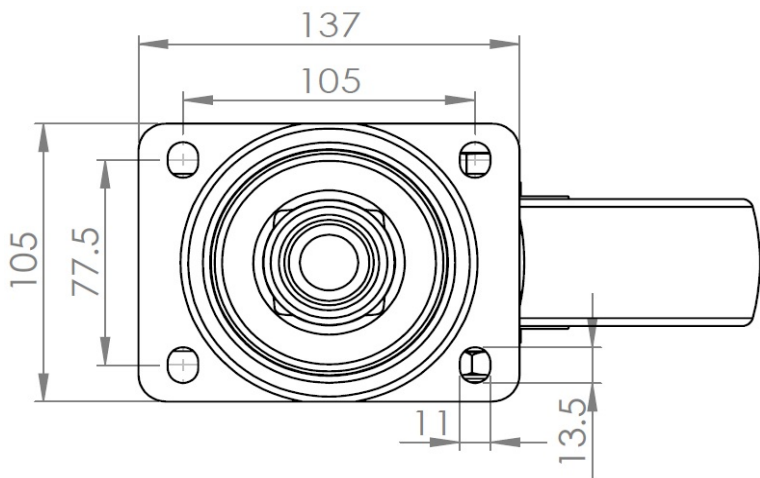

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét