

1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B


Bánh xe EQPU (màu xanh) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 125 x 40 mm

EAN
TW-4110205001033 KS-11020500551061

Bánh xe cố định, khung thép hàn
Hoàn thiện sơn màu xanh, lắp đặt trên đế, khoảng cách lỗ 110x75mm
Lõi bánh xe bằng sắt, bề mặt bánh xe bằng cao su chất lượng cao, độ đàn hồi cao, phay màu xanh
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác, được trang bị nắp bánh xe chống xoắn đặc biệt

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Đùm bánh xe: Đùm bánh xe bằng sắt

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

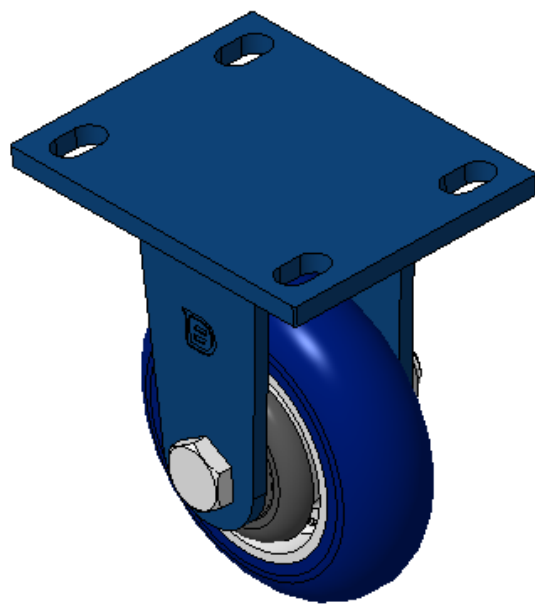

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Tổng chiều cao	170mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	400kgs
Tải trọng (tĩnh)	600kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	3.6kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

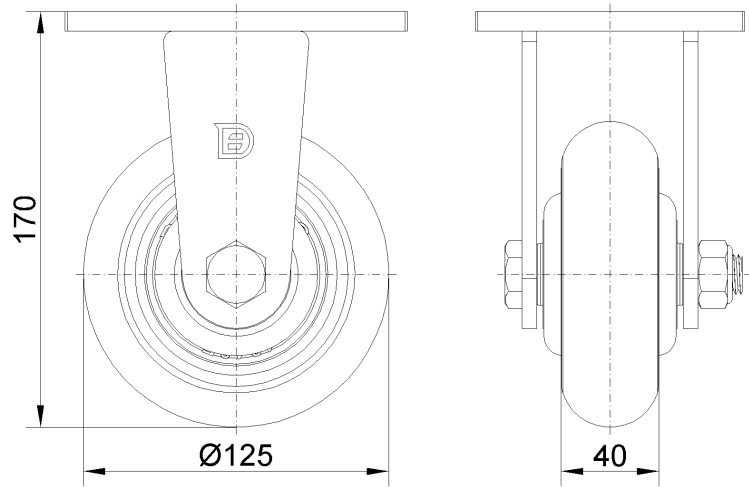

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

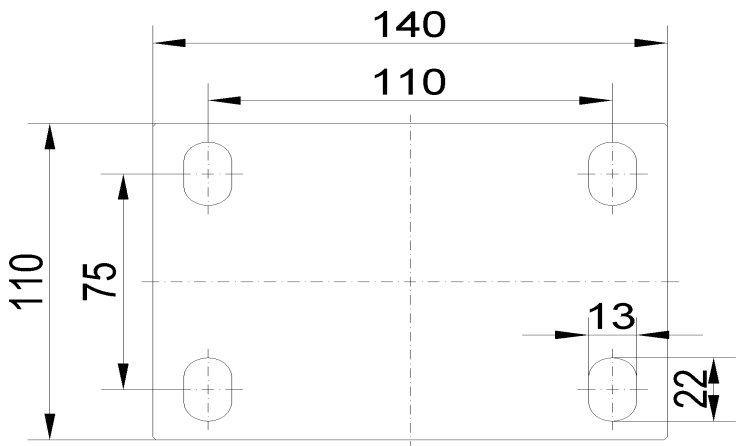

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét