

1106 Series — BÁNH XE ĐẨY THIẾT BỊ


Bánh xe dẫn điện PPR đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 27 mm

EAN
TW-4110603002010

Bánh xe xoay, đế dập đinh tán - 1/2" - 12 ren
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp ren
Lõi polypropylene chống va đập, mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe màu xám đậm - vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

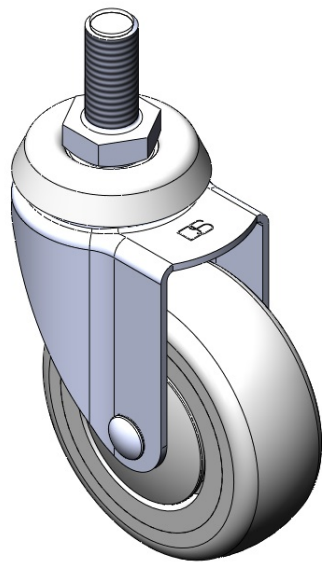

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	27mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Thông số kỹ thuật của ren	1/2 " -12牙
độ dài ren	28mm
Độ lệch tâm	24mm
Sự can thiệp quay	122mm
Tổng chiều cao	110mm
Bán kính xoay	61mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	70kgs
Tải trọng (tĩnh)	105kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	Y 導電値:10^4~10^6
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.50kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

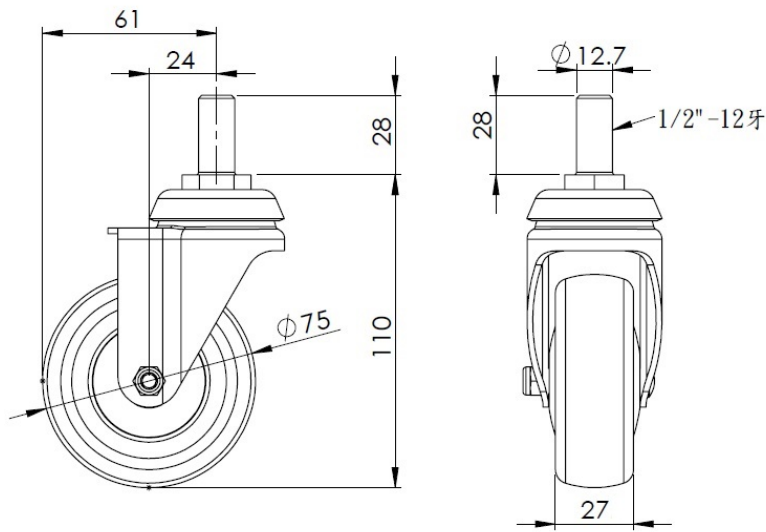

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

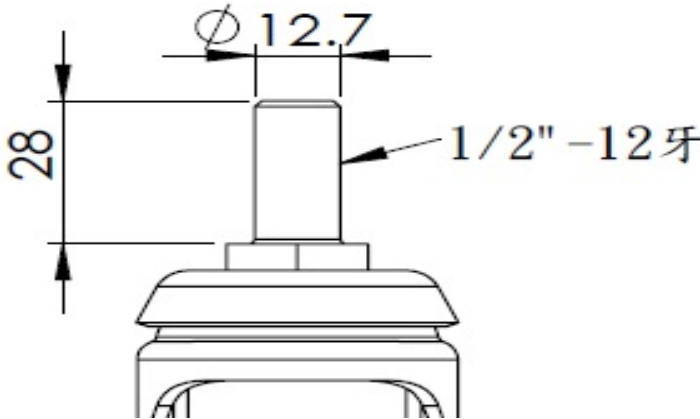

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét