

1106 儀器系列

PPR導電輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

TW-4110604002103

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—儀器孔  
表面鍍鋅，底板式安裝裝置  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面  
深灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

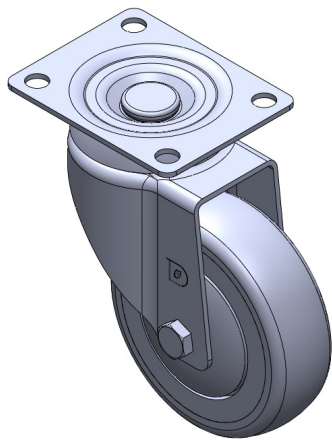

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                 |
| 輪徑                                                           | 100mm           |
| 輪寬                                                           | 31mm            |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子       |
| 底板規格                                                         | 91 x 72.6mm     |
| 底板孔距                                                         | 72 x 53mm 儀器孔   |
| 底板孔徑                                                         | 10mm            |
| 偏心距                                                          | 40mm            |
| 旋轉干涉                                                         | 180mm           |
| 總高                                                           | 137.5mm         |
| 旋轉半徑                                                         | 90mm            |
| 硬度                                                           | 82±5° Shore A   |
| 荷重(動態)                                                       | 80kgs           |
| 荷重(靜態)                                                       | 120kgs          |
| 溫度                                                           | -20°C to +60°C  |
| 腳架樣式                                                         | 活動              |
| 不銹鋼                                                          | 否               |
| 導電                                                           | 是 導電值:10^4~10^6 |
| 抗靜電                                                          | 否               |
| 腳輪重量                                                         | 0.75kgs         |
| 測試標準                                                         | ISO22883        |


優勢簡覽

|      |             |
|------|-------------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

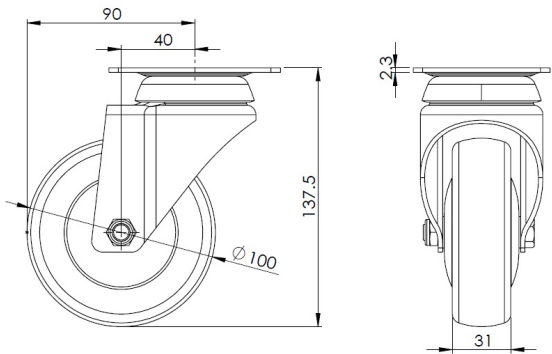

底板外觀尺寸2D圖檔

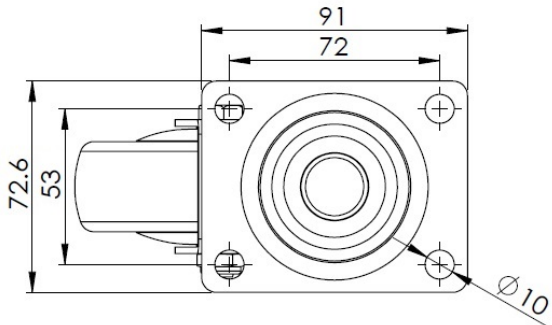

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。