



1106 仪器系列


全效轮 轮径 × 轮宽 100 x 31mm

EAN
TW-4110604002186

配有(180°)定向活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—斜孔
表面镀锌，底板式(3T)安装装置
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
深灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

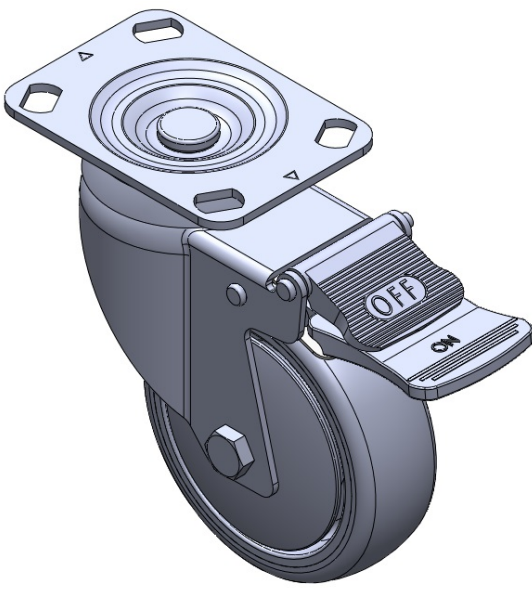

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	96 x 69mm
底板孔距	74.5 x 49mm 斜孔
底板孔径	15 x 10mm
偏心距	42.5mm
旋转干涉	252mm
总高	138mm
旋转半径	126mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	125kgs
荷重(静态)	187.5kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.85kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

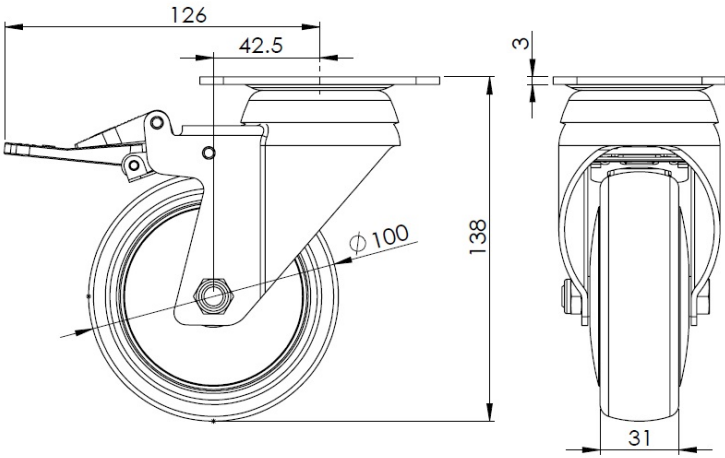

底板外观尺寸2D图档

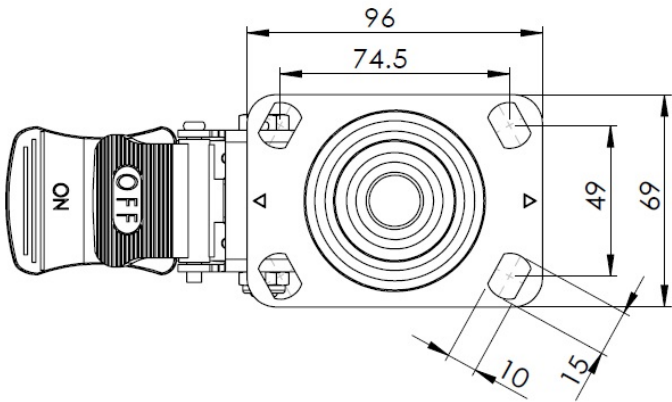

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。