



1106 Series — BÁNH XE ĐẨY THIẾT BỊ


Đường kính bánh xe đầy đủ × chiều rộng bánh xe 100 x 31mm

EAN
TW-4110604002186

Được trang bị bánh xe cố định 180°, để định tán với chân đế dập và lỗ góc.
Hoàn thiện mạ kẽm, hệ thống lắp đặt trên đế (3T).
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập với gai nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR).
Vòng bi bánh xe màu xám đậm với vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao


Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

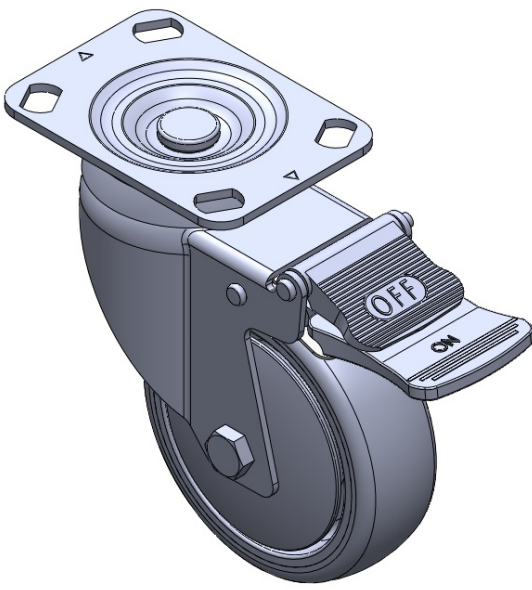


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	74.5 x 49mm
Khoảng cách các lỗ lắp	15 x 10mm
Độ lệch tâm	42.5mm
Sự can thiệp quay	252mm
Tổng chiều cao	138mm
Bán kính xoay	126mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	125kgs
Tải trọng (tĩnh)	187.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.85kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

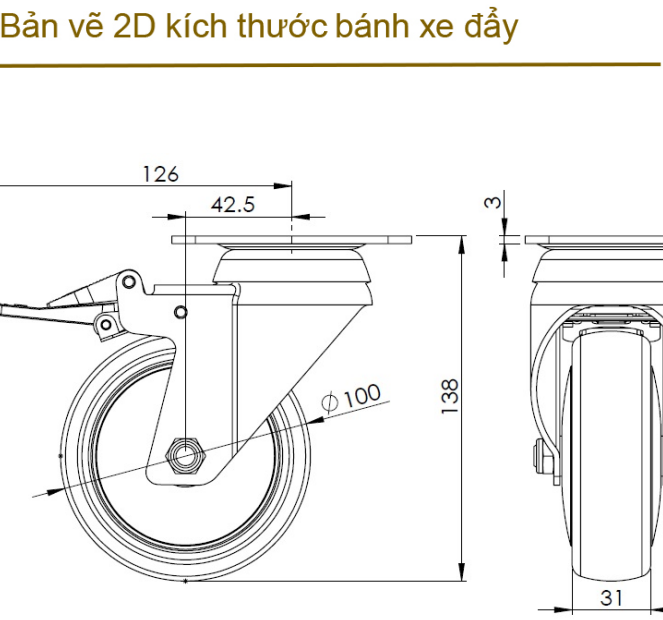

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

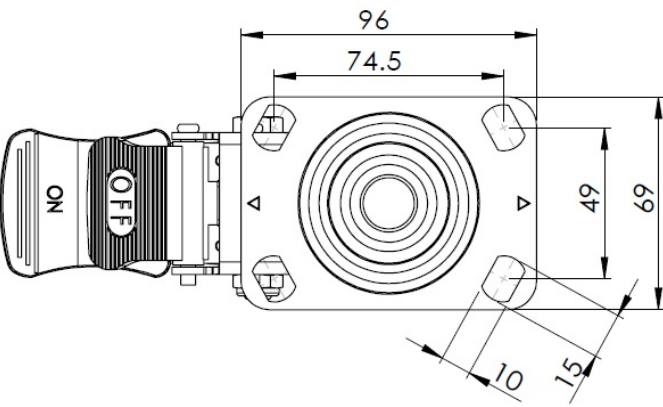

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét