

1106 Series — BÁNH XE ĐẨY THIẾT BỊ


Bánh xe PPR (S) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 × 31mm

EAN
TW-4110604002228

Bánh xe xoay, đế dập định tán - ren 1/2-12
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp ren
Lõi polypropylene chống va đập, mặt lớp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Bánh xe màu xám đậm, ống giữa

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

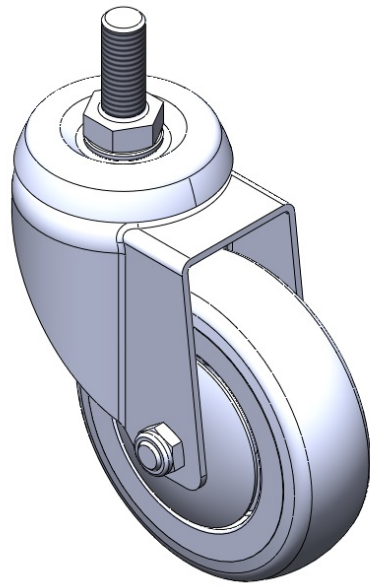

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Thông số kỹ thuật của ren	1/2 " -12牙
độ dài ren	32mm
Độ lệch tâm	40mm
Sự can thiệp quay	180mm
Tổng chiều cao	138mm
Bán kính xoay	90mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	80kgs
Tải trọng (tĩnh)	120kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.50kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

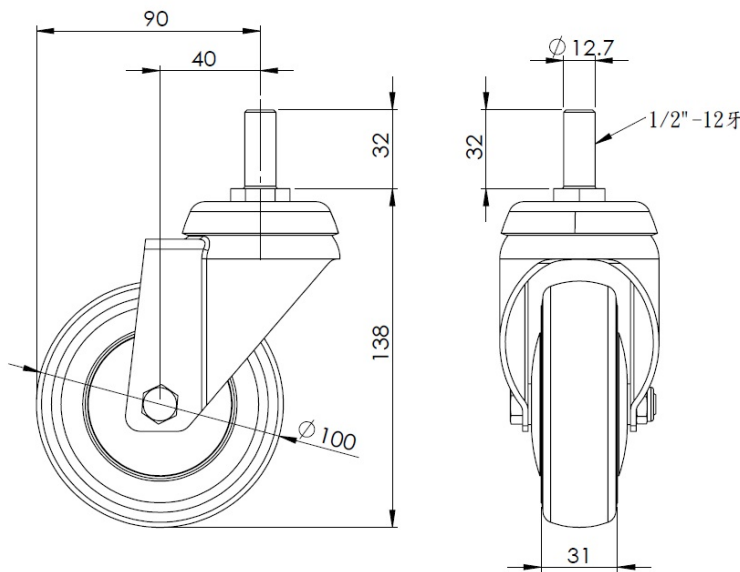

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

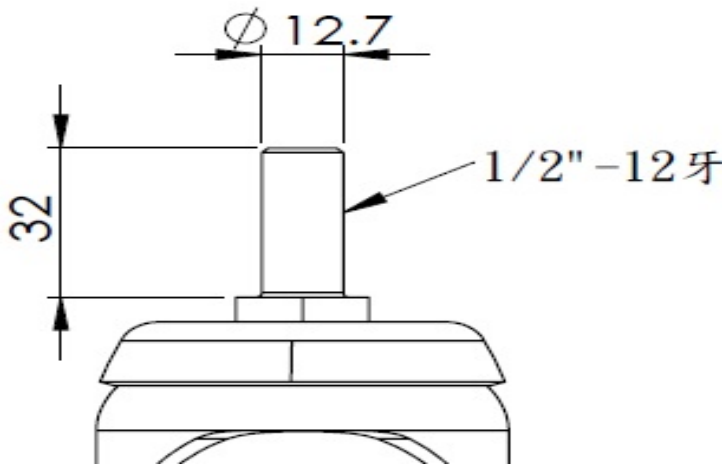

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét