

1106 儀器系列

尼龍輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

TW-4110604004110

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—儀器孔
表面鍍鋅，底板式安裝裝置
熱可塑性塑料輪芯、輪面
輪子—中管式。

輪面：熱塑性塑料 (PA6)
輪芯：熱塑性塑料 (PA6)

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

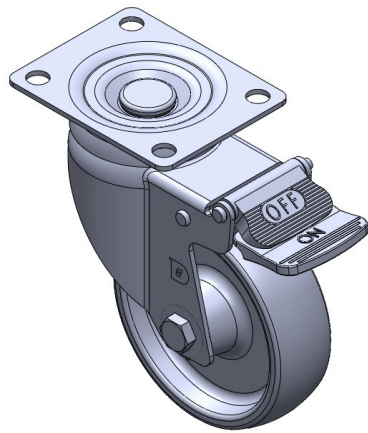

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	100mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	91 x 72.6mm
底板孔距	72 x 53mm 儀器孔
底板孔徑	10mm
偏心距	42.5mm
旋轉干涉	214mm
總高	138mm
旋轉半徑	107mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	120kgs
荷重(靜態)	180kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.85kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

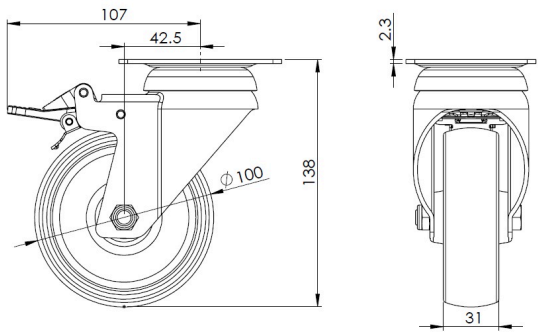

底板外觀尺寸2D圖檔

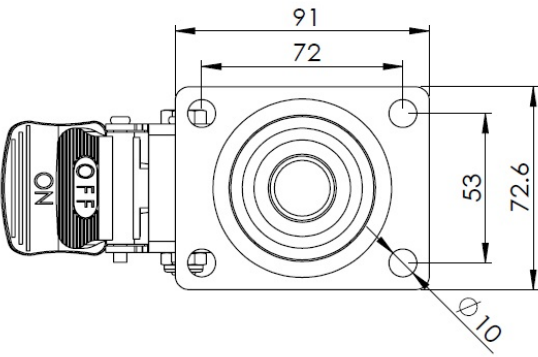

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。