

Bảng dữ liệu sản phẩm

1109-HD Series — BÁNH XE LÙN TẢI NẶNG (Trọng tâm thấp)


Đường kính bánh xe ZQPU × chiều rộng bánh xe 50 x 20mm

EAN
TW-4110902002010

Bánh xe di động, để được tán đinh và dập khuôn với các lỗ đục chất lượng cao. Đế mạ kẽm, đế mạ điện, hệ thống lắp đặt gắn trên tấm. Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao. Màu xanh lam, vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Được làm từ polyurethane chất lượng cao.
Lõi bánh xe: Lõi sắt/Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

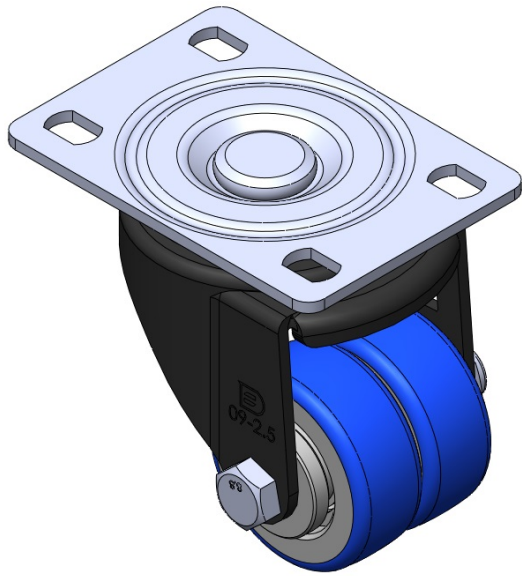

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	50mm
Chiều rộng bánh xe	25mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13 x 9mm
Độ lệch tâm	27mm
Sự can thiệp quay	104mm
Tổng chiều cao	87mm
Bán kính xoay	52mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	350kgs
Tải trọng (tĩnh)	525kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.70kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

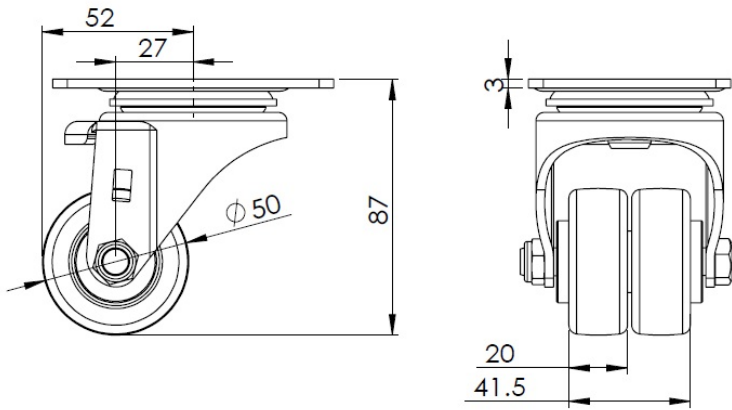

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

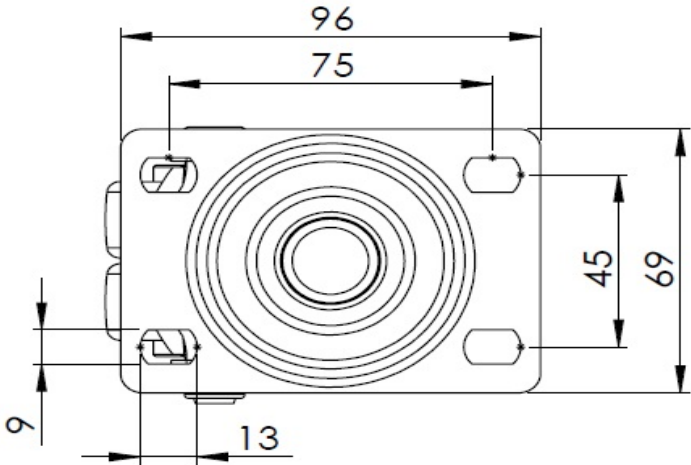

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét