



1109 美国轮系列


尼龙轮 轮径 × 轮宽 50 x 25mm

EAN
TW-4110902004002

配有侧(轮)煞式，锁定系统的脚轮。牙心铆合冲压脚架— M12-P1.75
表面镀锌，丝扣式安装装置
热可塑性塑料轮芯、轮面
轮子—中管式。

轮面：热塑性塑料
轮芯：热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

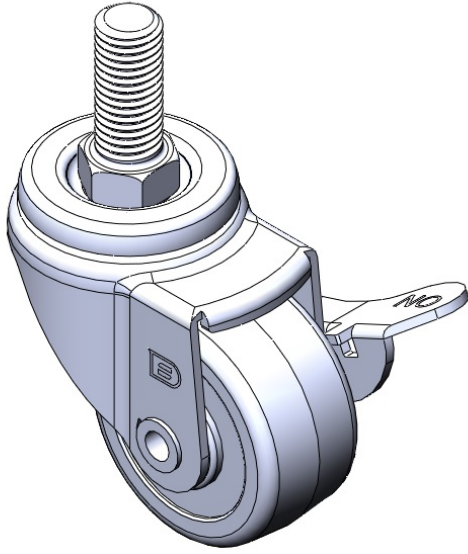

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	50mm
轮宽	25mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
丝扣规格	M12-P1.75
丝扣长度	30mm
偏心距	25.4mm
旋转干涉	124mm
总高	71mm
旋转半径	62mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	70kgs
荷重(静态)	105kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	侧煞(单)
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.35kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ○ ○ ○
保护地板	● ● ○ ○ ○

脚轮外观尺寸2D图档

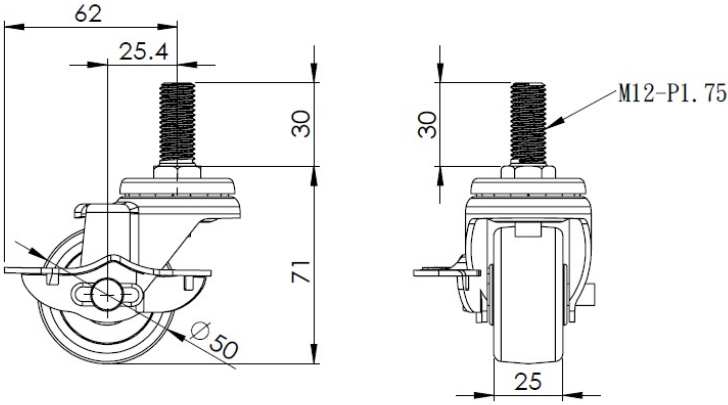

丝扣外观尺寸2D图档

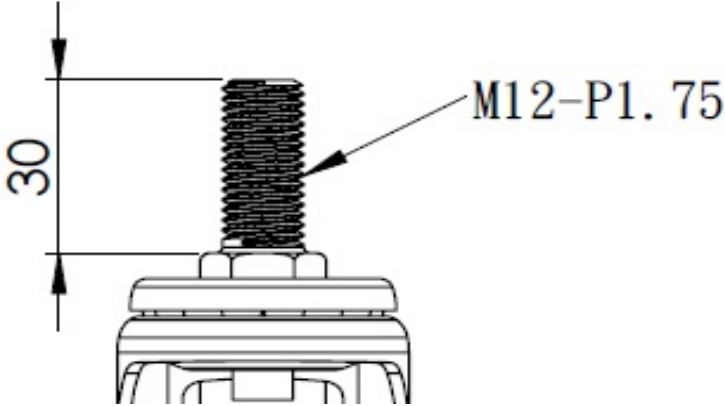

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。