

1109 美國輪系列


尼龍輪 輪徑 × 輪寬 50 x 25mm

EAN
TW-4110902004005

配有側(輪)煞式，鎖定係統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架 表面鍍鋅，底板式安裝裝置(ROHS)
熱可塑性塑膠輪芯、輪面(ROHS) 輪子—中管式。

輪面：熱塑性塑料
輪芯：熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

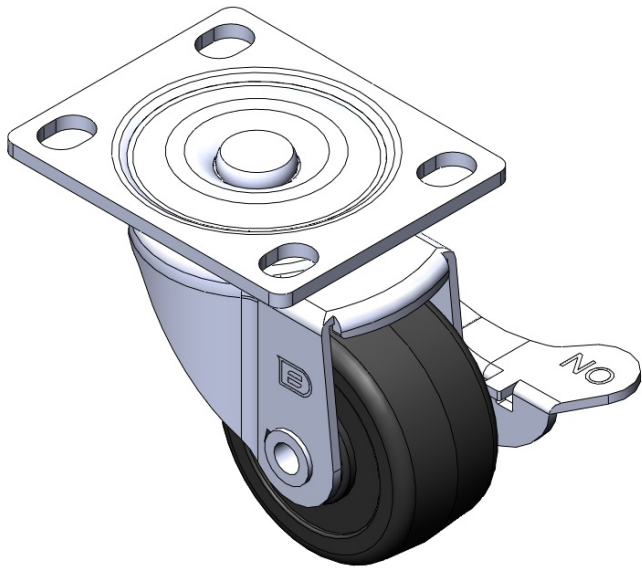

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	50mm
輪寬	25mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	70 x 58mm
底板孔距	56 x 40mm
底板孔徑	12 x 9mm
偏心距	25.4mm
旋轉干涉	125mm
總高	70mm
旋轉半徑	62.5mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	70kgs
荷重(靜態)	105kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	側煞(單)
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.35kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

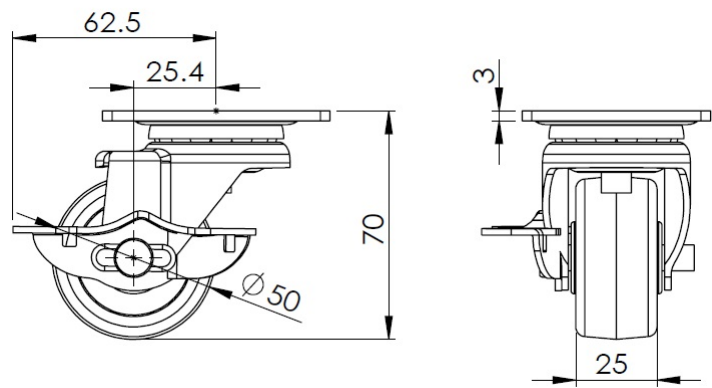

底板外觀尺寸2D圖檔

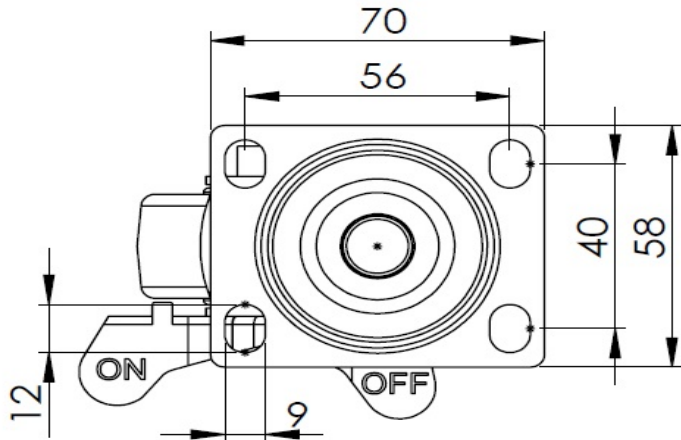

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。