

1109 Series — BÁNH XE LÙN (Trọng tâm thấp)




Bánh xe nylon Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 50 x 25mm

EAN
TW-4110902004005

Bánh xe có phanh bên và hệ thống khóa. Để được tán đinh và dập. Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế (đạt chuẩn RoHS). Lõi bánh xe và gai bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo (đạt chuẩn RoHS). Bánh xe - Kiểu ống giữa.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

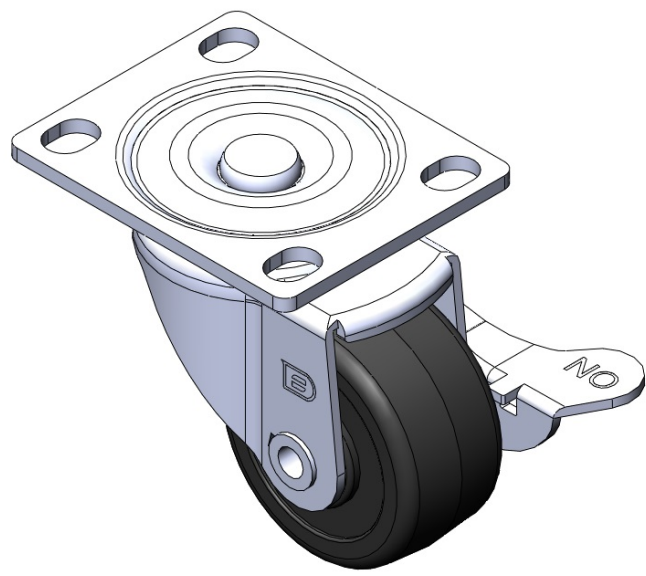

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	50mm
Chiều rộng bánh xe	25mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tẩm lắp	70 x 58mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	56 x 40mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	25.4mm
Sự can thiệp quay	125mm
Tổng chiều cao	70mm
Bán kính xoay	62.5mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	70kgs
Tải trọng (tĩnh)	105kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Khóa bên
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.35kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

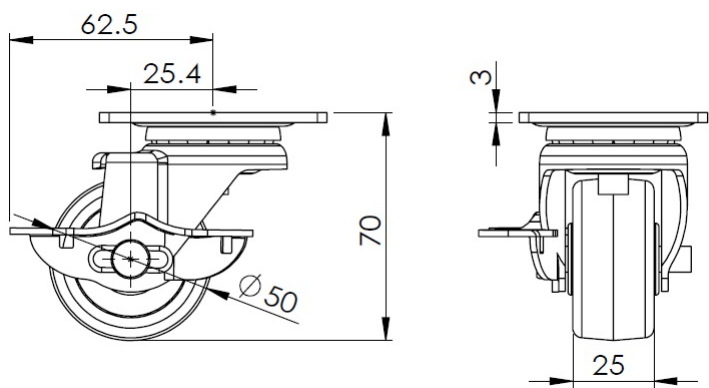

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

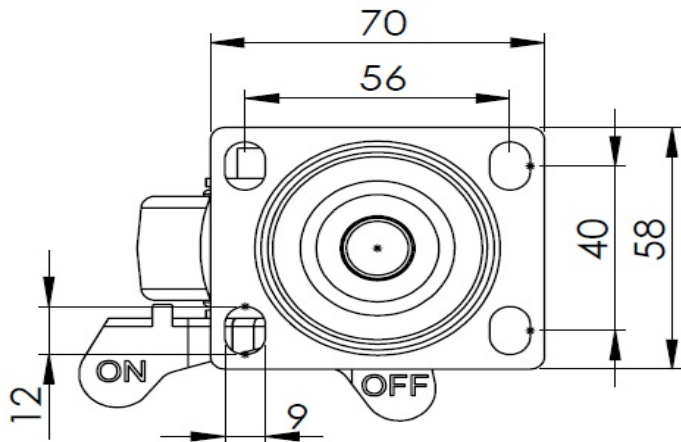

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét