

1109 Series — BÁNH XE LÙN (Trọng tâm thấp)


Bánh xe nylon Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 63 x 26mm

EAN
TW-4110902052018

Bánh xe xoay với đế định tán và khung dập.
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế.
Lõi bánh xe và gai bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo (đạt tiêu chuẩn ROHS).
Ống giữa bánh xe.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

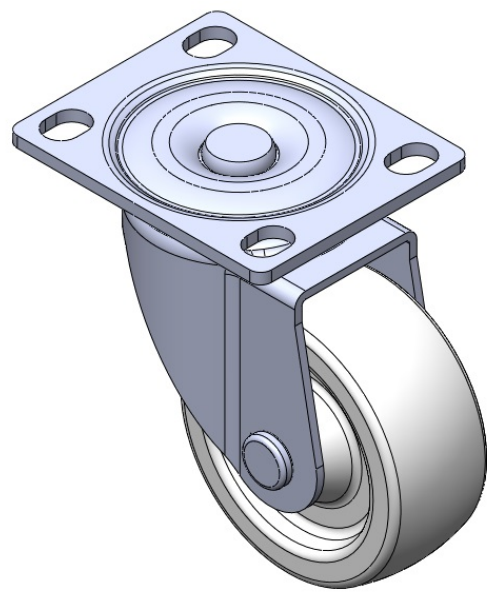

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	63mm
Chiều rộng bánh xe	26mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tấm lắp	70 x 58mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	56 x 40mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	26mm
Sự can thiệp quay	116mm
Tổng chiều cao	86mm
Bán kính xoay	58mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.7kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

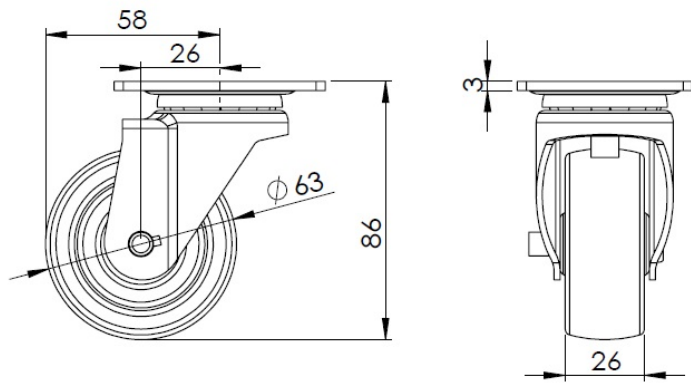

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

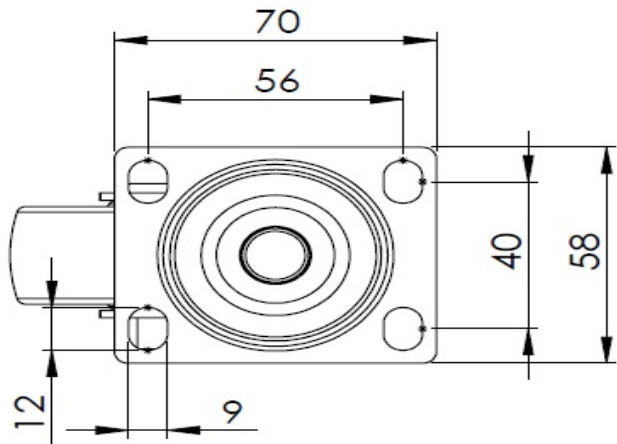

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét