1109 美国轮系列

尼龙轮 轮径 × 轮宽 63 x 45mm

EAN

TW-4110902052021

活动式脚轮,底板铆合冲压脚架 表面镀锌,底板式安装装置 热可塑性塑料轮芯、轮面 轮子轴承—精密滚珠。

轮面:热塑性塑料 轮芯:热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

轮子轴承

轮径 63mm 轮宽 45mm

底板规格 96 x 70mm 底板孔距 73 x 44mm

搭配滚珠轴承的轮子

底板孔径 12 x 9mm 偏心距 30.5mm 旋转干涉 124mm 总高 95mm 旋转半径 62mm

硬度 75±5° Shore D 250kgs 荷重(动态) 荷重(静态) 375kgs

-20°C to +80°C 温度


脚架样式 活动 否 不锈钢 否 导电 否 抗静电 0.75kgs 脚轮重量 测试标准 ISO22883


优势简览

滚动顺畅 静音表现 \bullet \bullet \circ \circ \circ 保护地板


 \bullet \bullet \circ \circ \circ

脚轮外观尺寸2D图档





底板外观尺寸2D图档

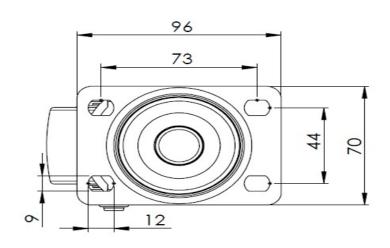

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。