



1109 美国轮系列


金钢轮 轮径 × 轮宽 63 x 45mm

EAN
TW-4110902052029

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—高级孔
表面镀锌，底板式安装装置
热可塑性塑料轮芯、轮面
轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性塑料
轮芯：热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

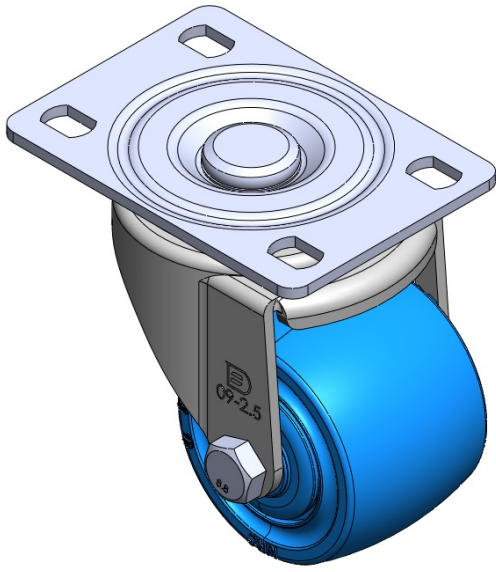

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

| | |
|--|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 | |
| 轮径 | 63mm |
| 轮宽 | 45mm |
| 轮子轴承 | 搭配滚珠轴承的轮子 |
| 底板规格 | 96 x 69mm |
| 底板孔距 | 75 x 45mm |
| 底板孔径 | 12 x 9mm |
| 偏心距 | 27mm |
| 旋转干涉 | 116mm |
| 总高 | 93mm |
| 旋转半径 | 58mm |
| 硬度 | 75±5° Shore D |
| 荷重(动态) | 350kgs |
| 荷重(静态) | 525kgs |
| 温度 | -20°C to +80°C |
| 脚架样式 | 活动 |
| 不锈钢 | 否 |
| 导电 | 否 |
| 抗静电 | 否 |
| 脚轮重量 | 0.7kgs |
| 测试标准 | ISO22883 |


优势简览

| | |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●○○○ |
| 保护地板 | ●●○○○ |

脚轮外观尺寸2D图档

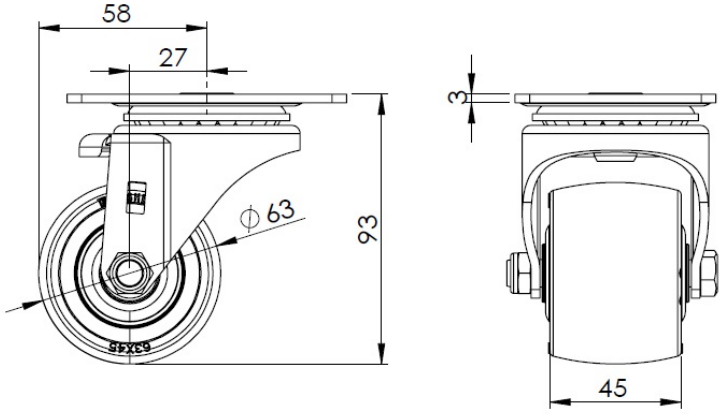

底板外观尺寸2D图档

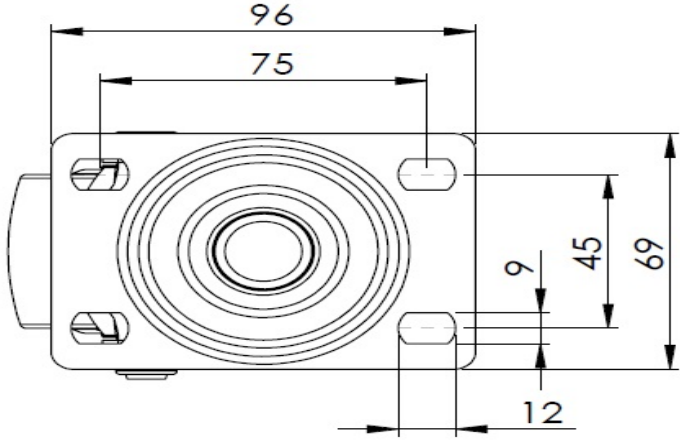

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。