

1109 Series — BÁNH XE LÙN (Trọng tâm thấp)


Đường kính bánh xe King Kong × chiều rộng bánh xe 63 x 45mm

EAN
TW-4110902052029

Bánh xe xoay có đế định tán và đế dập—lỗ cao cấp
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đặt trên đế
Lõi bánh xe và mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

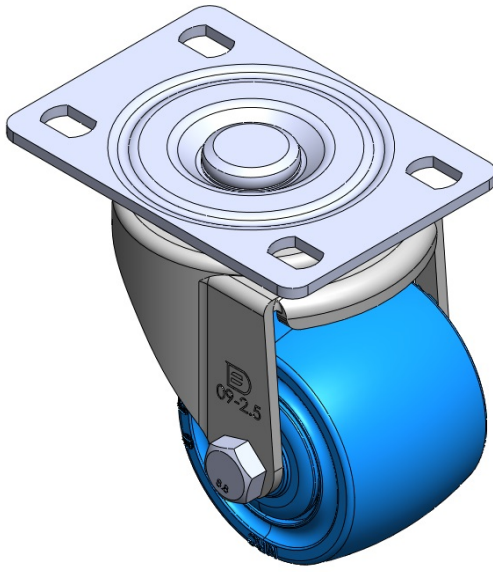

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	63mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	27mm
Sự can thiệp quay	116mm
Tổng chiều cao	93mm
Bán kính xoay	58mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	350kgs
Tải trọng (tĩnh)	525kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.7kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

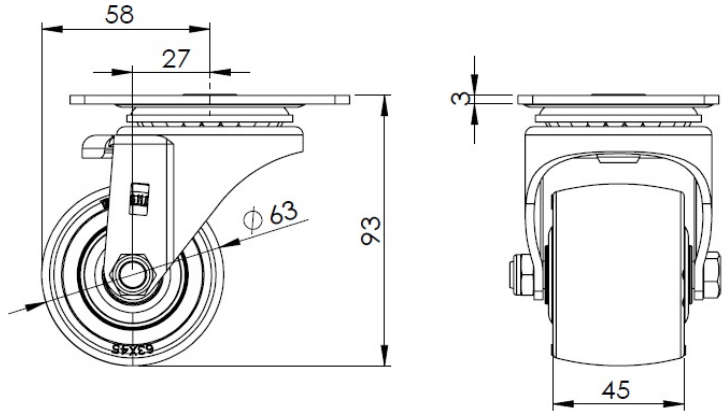

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

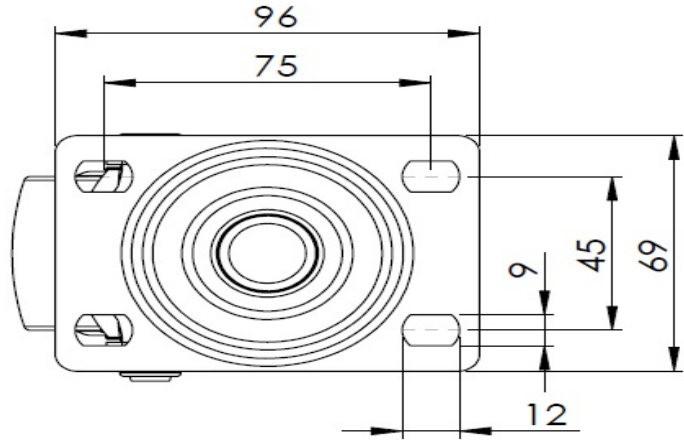

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét