

1109 美國輪系列


尼龍輪 輪徑 × 輪寬 63 x 45mm

EAN
TW-4110902054012

配有側(輪)煞式，鎖定系統的腳輪。牙心鉚合沖壓腳架— M16-P2.0
表面鍍鋅，絲扣式安裝裝置
熱可塑性塑膠輪芯、輪面
輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性塑料
輪芯：熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

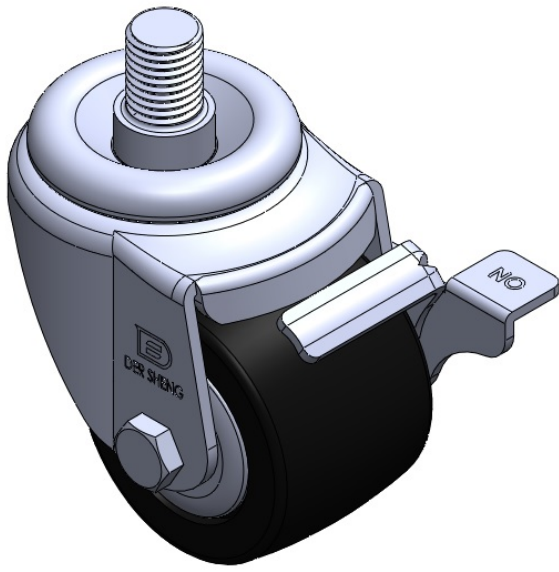

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	63mm
輪寬	45mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
絲扣規格	M16-P2.0
絲扣長度	20mm
偏心距	27mm
旋轉干涉	136mm
總高	89mm
旋轉半徑	68mm
硬度	65±5° Shore D
荷重(動態)	250kgs
荷重(靜態)	375kgs
溫度	-10°C to +60°C
腳架樣式	側煞(單)
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.60kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ○ ○
保護地板	● ● ● ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

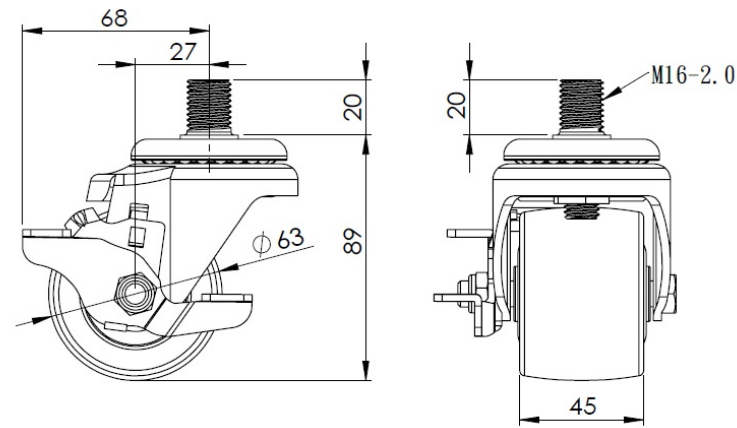

絲扣外觀尺寸2D圖檔

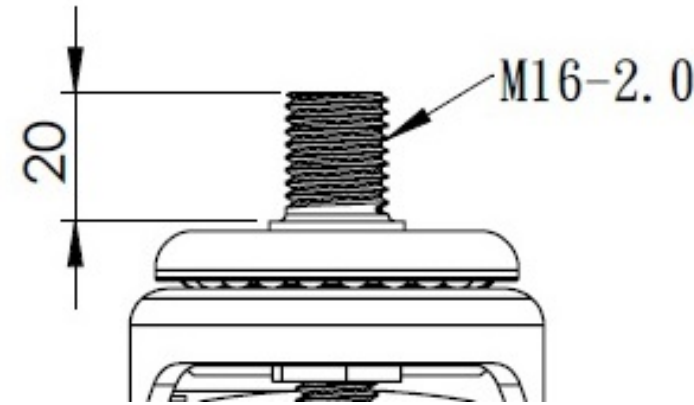

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。