

1109 Series — BÁNH XE LÙN (Trọng tâm thấp)




Bánh xe nylon Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 63 x 45mm

EAN
TW-4110902054012

Bánh xe có phanh bên và hệ thống khóa. Chân dập đinh tán ren – M16-P2.0
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp ren
Lõi bánh xe và gai bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo
Vòng bi bánh xe – vòng bi bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

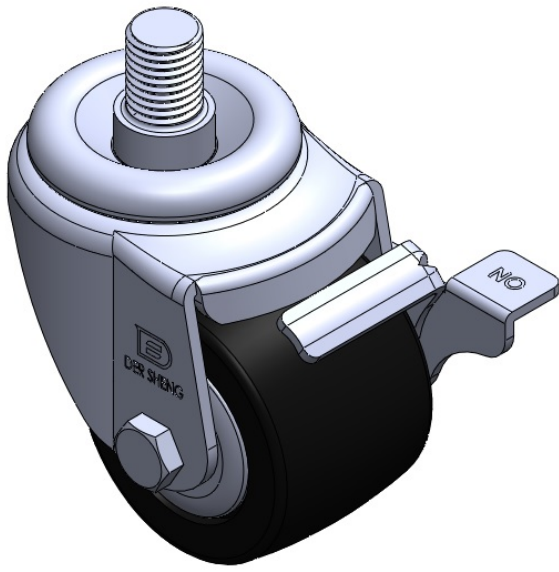

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	63mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Thông số kỹ thuật của ren	M16-P2.0
độ dài ren	20mm
Độ lệch tâm	27mm
Sự can thiệp quay	136mm
Tổng chiều cao	89mm
Bán kính xoay	68mm
Độ cứng	65±5° Shore D
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-10°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa bên
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.60kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

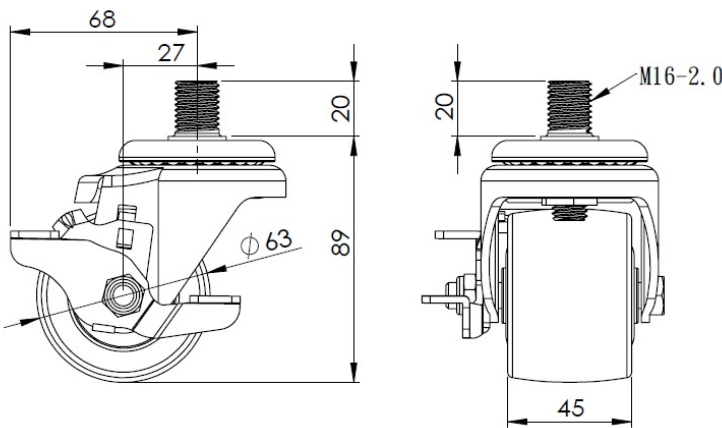

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

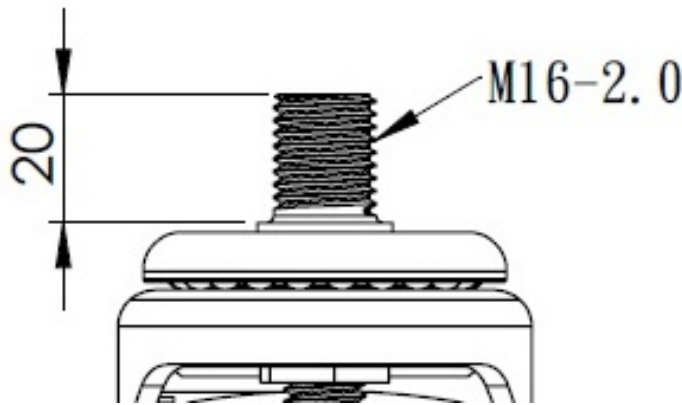

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét