

1109 Series — BÁNH XE LÙN (Trọng tâm thấp)




Đường kính bánh xe ZQPU × chiều rộng bánh xe 63 x 20mm

EAN
TW-4110902054019

Bánh xe có phanh bên và hệ thống khóa. Để được tán đinh và đập - chất lượng cao Lỗ Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế Lõi gang, mặt đế bằng polyurethane chất lượng cao Màu xanh, vòng bi bánh xe - vòng bi bi chính xác

Bề mặt bánh xe: polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

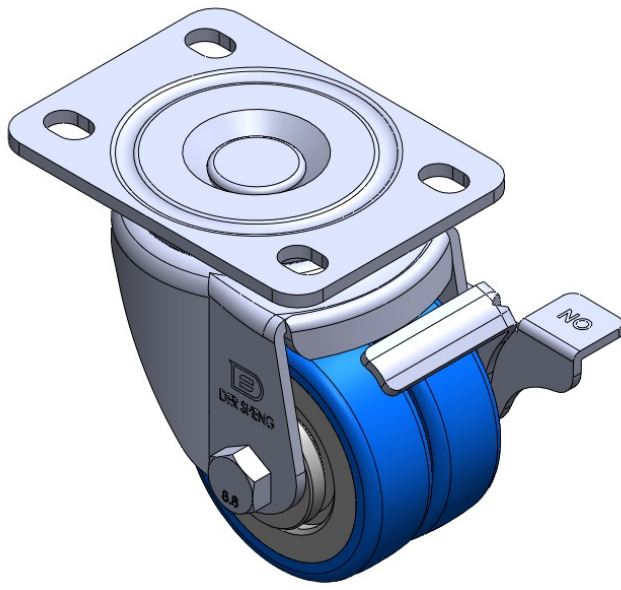

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	63mm
Chiều rộng bánh xe	20mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	27mm
Sự can thiệp quay	136mm
Tổng chiều cao	91mm
Bán kính xoay	68mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Khóa bên
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.75kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

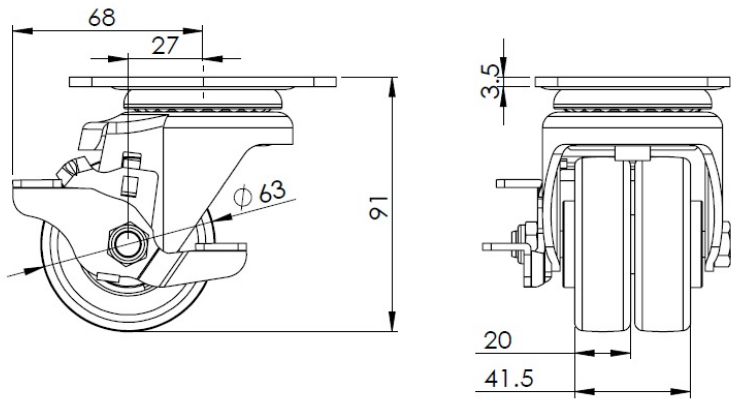

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

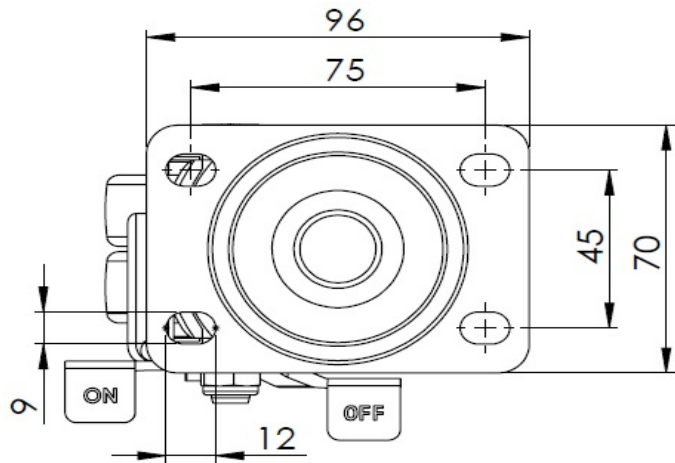

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét