

1109 美國輪系列


電木輪 輪徑 × 輪寬 75 x 38mm

EAN  
TW-4110903002005

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架  
表面鍍鋅，底板式安裝裝置  
浸軟織物的壓縮合成樹脂輪芯、輪面  
輪子軸承—精密長珠。

輪面：浸軟織物的壓縮合成樹脂  
輪芯：浸軟織物的壓縮合成樹脂

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

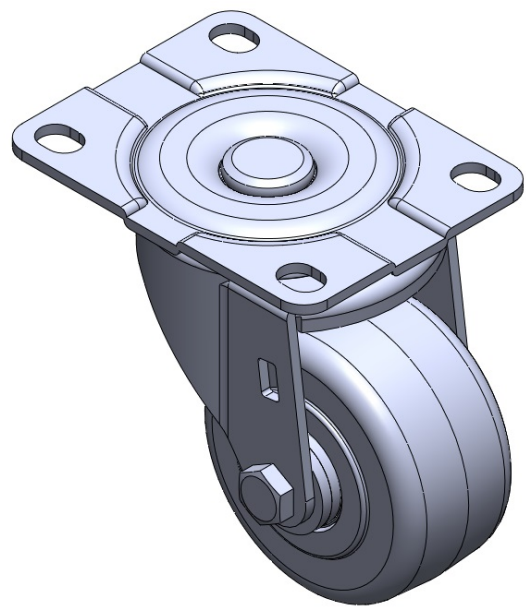

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                 |
| 輪徑                                                           | 75mm            |
| 輪寬                                                           | 38mm            |
| 輪子軸承                                                         | 搭配精密長珠軸承的輪子     |
| 底板規格                                                         | 105 x 80mm      |
| 底板孔距                                                         | 83 x 60mm       |
| 底板孔徑                                                         | 13 x 10mm       |
| 偏心距                                                          | 31mm            |
| 旋轉干涉                                                         | 138mm           |
| 總高                                                           | 107mm           |
| 旋轉半徑                                                         | 69mm            |
| 硬度                                                           | 80±5° Shore D   |
| 荷重(動態)                                                       | 225kgs          |
| 荷重(靜態)                                                       | 337.5kgs        |
| 溫度                                                           | -20°C to +150°C |
| 腳架樣式                                                         | 活動              |
| 不銹鋼                                                          | 否               |
| 導電                                                           | 否               |
| 抗靜電                                                          | 否               |
| 腳輪重量                                                         | 0.80kgs         |
| 測試標準                                                         | ISO22883        |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●● |
| 靜音表現 | ●●○○○ |
| 保護地板 | ●●○○○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

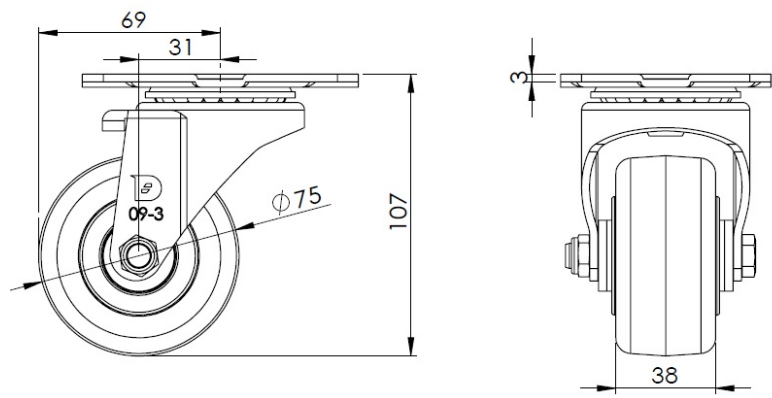

底板外觀尺寸2D圖檔

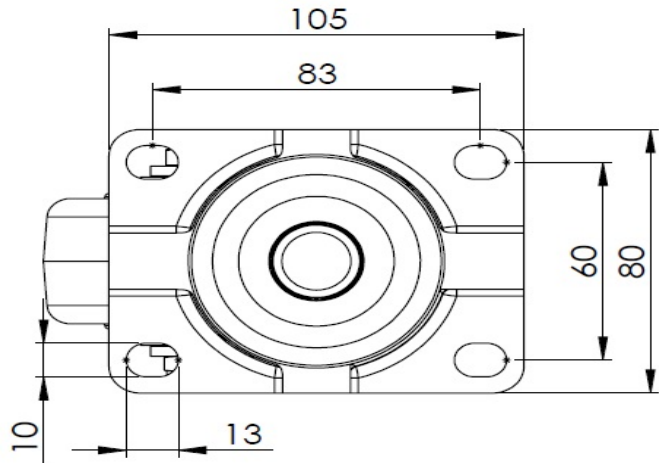

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。