

1109 Series — BÁNH XE LÙN (Trọng tâm thấp)




Bánh xe Phenolic Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 45mm

EAN
TW-4110903002009

Bánh xe di chuyển, đế bánh xe, khung chân bánh xe được dập định tán
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp để bánh xe
Lõi bánh xe bằng nhựa tổng hợp nén và bề mặt bánh xe với vải tằm
Bánh xe - loại ống tâm.

Bề mặt: Nhựa tổng hợp nén tằm vải
Lõi bánh xe: Nhựa tổng hợp nén tằm vải

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

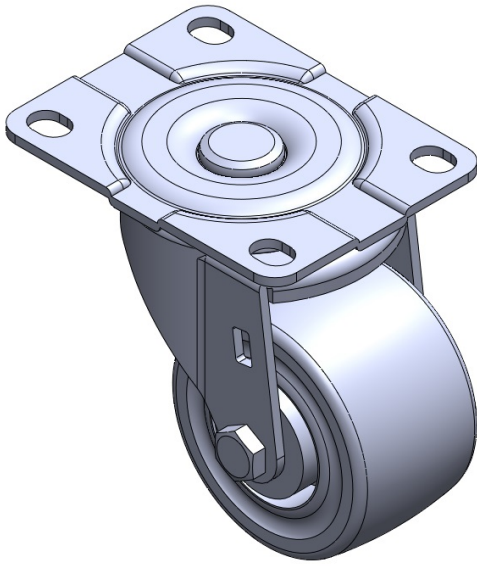

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tằm lắp	105 x 80mm
khoảng cách các lỗ trên tằm nền	83 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13 x 10mm
Độ lệch tâm	31mm
Sự can thiệp quay	138mm
Tổng chiều cao	107mm
Bán kính xoay	69mm
Độ cứng	80±5° Shore D
Tải trọng (động)	225kgs
Tải trọng (tĩnh)	337.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +150°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.80kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

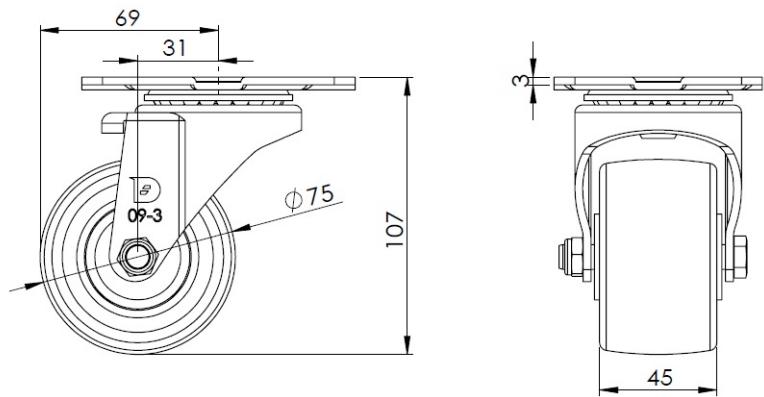

Bản vẽ 2D kích thước tằm lắp

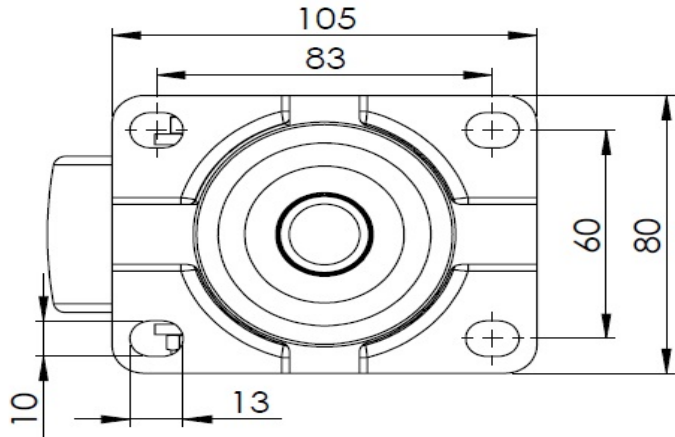

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét