

1109 Series — BÁNH XE LÙN (Trọng tâm thấp)

Bánh xe nylon Đường kính bánh xe x chiều rộng bánh xe 75 x 45mm

EAN


TW-4110903002020

Bánh xe di chuyển, để chân được đóng đinh tán
Bề mặt mạ crôm, thiết bị lắp để
Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo
Vòng bi bánh xe - vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo

Lỗi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

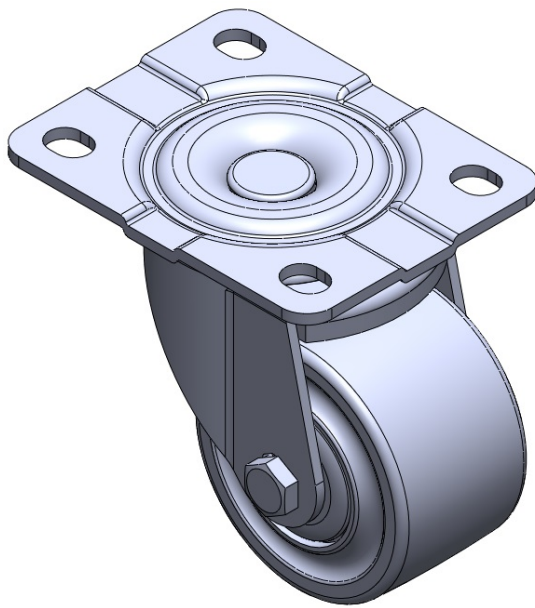

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	110 x 86mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	83 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13 x 10mm
Độ lệch tâm	31mm
Sự can thiệp quay	138mm
Tổng chiều cao	105mm
Bán kính xoay	69mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.80kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	
Chế độ im lặng	
Bảo vệ mặt sàn	

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

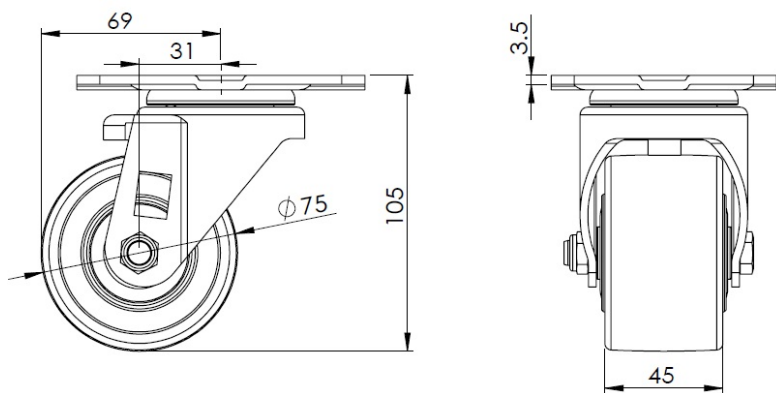

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

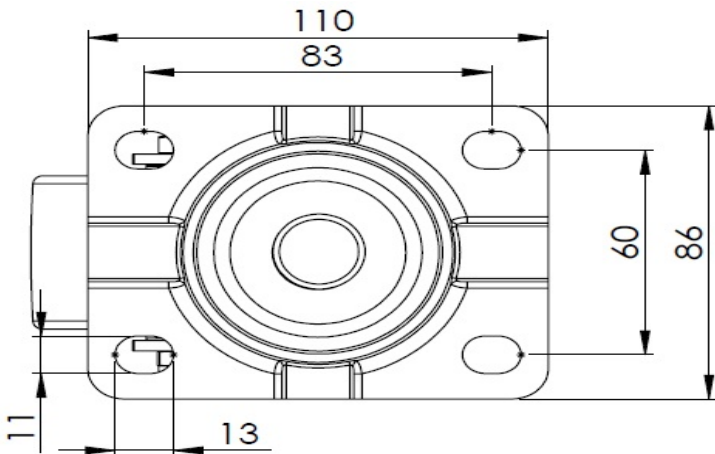

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét