

1109 Series — BÁNH XE LÙN (Trọng tâm thấp)

Đường kính bánh xe ZQPU × chiều rộng bánh xe 75 x 41.5mm

EAN


TW-4110903002026

Bánh xe di chuyển, đế bánh xe, khung chân bánh xe được dập định tán
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đế bánh xe
Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao
Vòng bi bánh xe màu xanh - bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: polyurethane chất lượng cao

Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

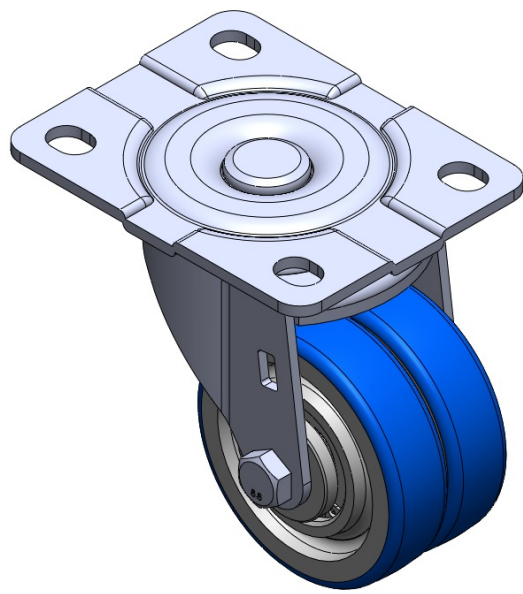

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	41.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	110 x 86mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	83 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13 x 11mm
Độ lệch tâm	31mm
Sự can thiệp quay	138mm
Tổng chiều cao	107mm
Bán kính xoay	69mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.80kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

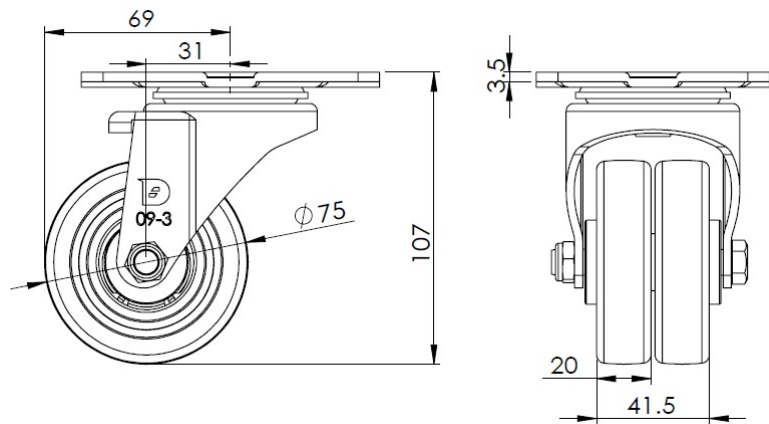

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

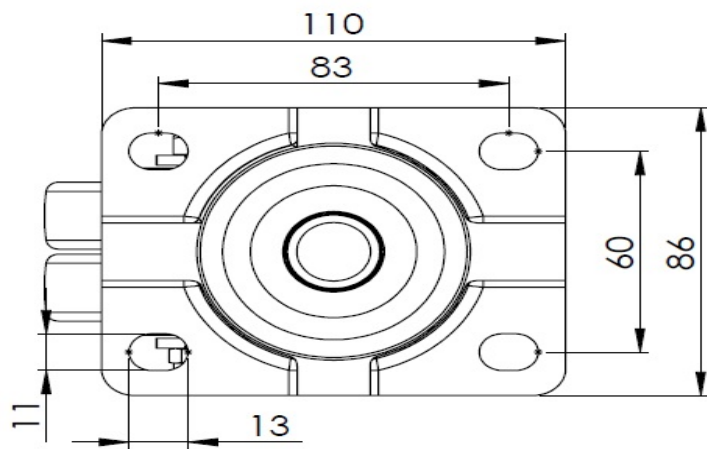

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét