1109 美国轮系列

尼龙轮 轮径 × 轮宽 75 x 45mm

EAN


TW-4110903004002

配有侧(轮)煞式,锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架 表面镀锌,底板式安装装置 热可塑性 塑胶轮芯、轮面 轮子轴承—精密滚珠。

搭配滚珠轴承的轮子

轮面:热塑性塑料 轮芯:热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

轮子轴承

轮径 75mm 轮宽 45mm

底板规格 105 x 80mm 底板孔距 83 x 60mm 底板孔径 13 x 10mm 偏心距 31mm 旋转干涉 144mm 总高 107mm 旋转半径 72mm 硬度 75±5° Shore D


300kgs 荷重(动态) 450kgs

荷重(静态) -20°C to +80°C 温度 脚架样式 侧煞(单) 否 不锈钢 否 导电 否 抗静电 0.85kgs 脚轮重量 测试标准 ISO22883


优势简览

滚动顺畅 静音表现 \bullet \bullet \circ \circ \circ 保护地板 \bullet \bullet \circ \circ \circ

脚轮外观尺寸2D图档

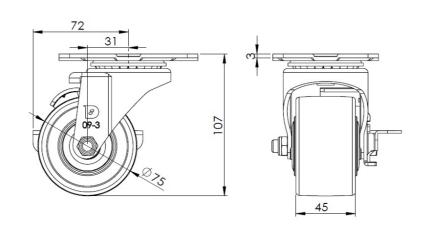

底板外观尺寸2D图档

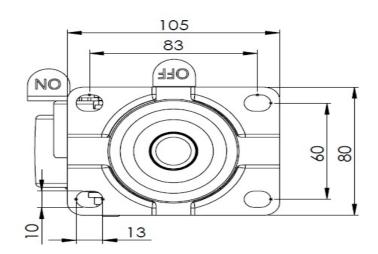

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。